

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR SIN FUS.

DU323

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
Poder de corte	15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm ² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 4.52 N.m 8.37 mm ² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm ² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m AWG 3...AWG 1
Profundidad	165.10 mm
Anchura	266.70 mm
Altura	444.50 mm
Peso del producto	7 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.288 cm
Package 1 Width	27.432 cm
Package 1 Length	50.292 cm
Package 1 Weight	6.35 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	99.06 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	271.248 kg


Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

NOT FUSIBLE

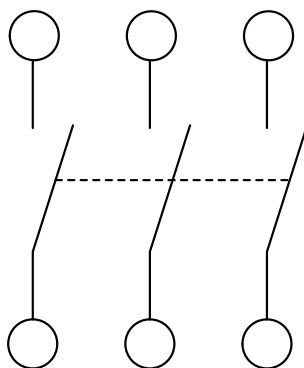

DU323

Reemplazo(s) recomendado(s)