

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	283*233*117 mm
Lúmenes	5,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

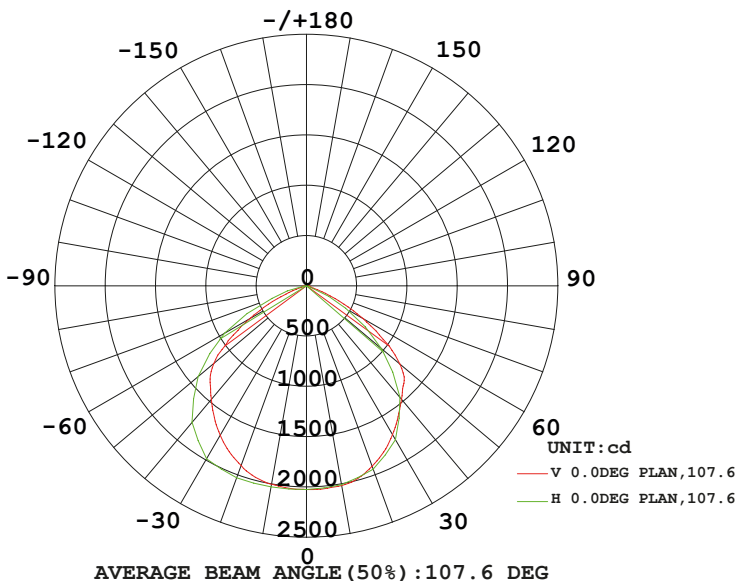



Planar Illuminance Curve

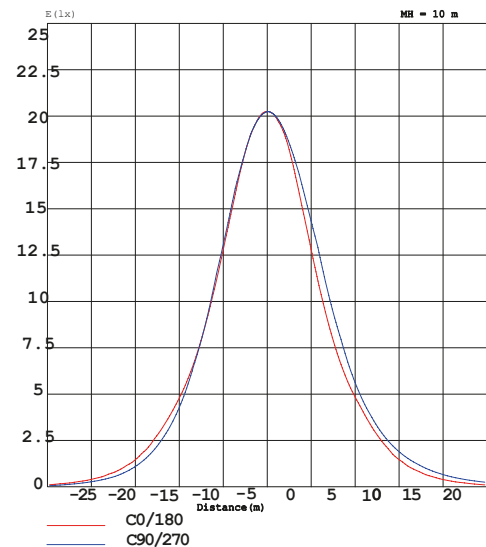

Características y Valores Aproximados

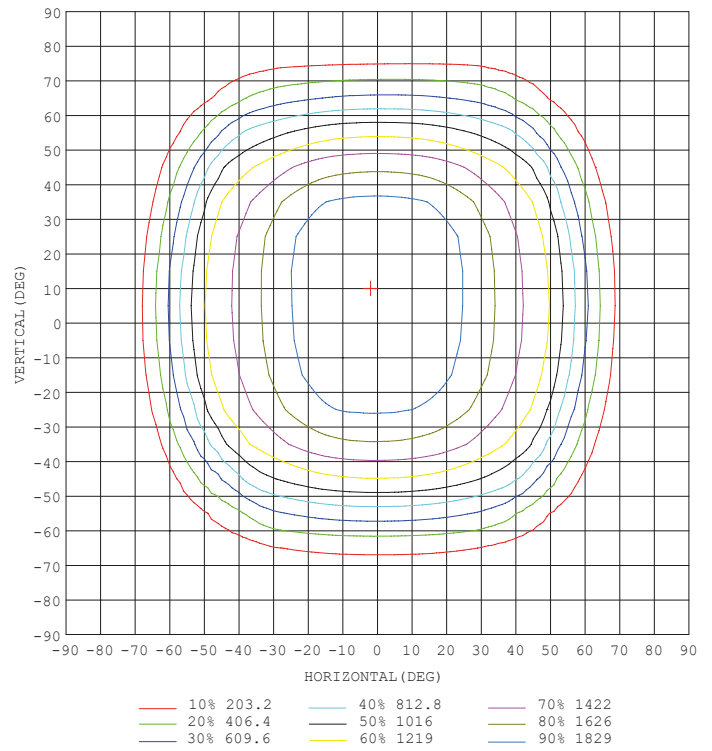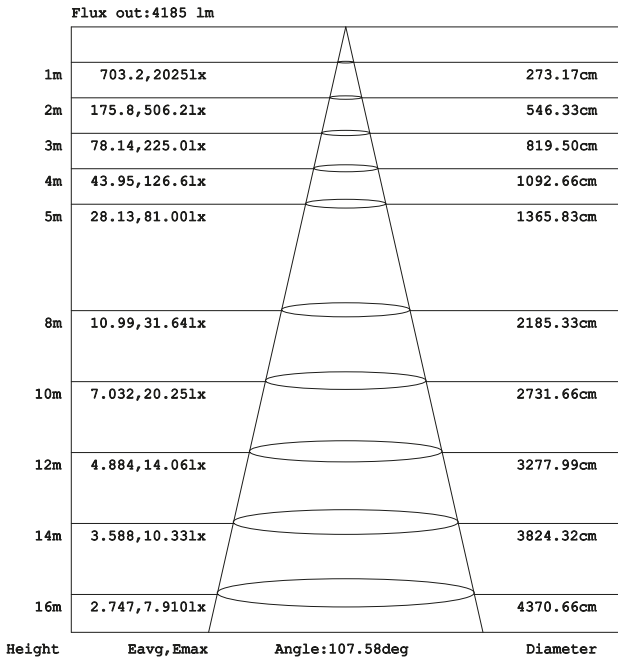

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

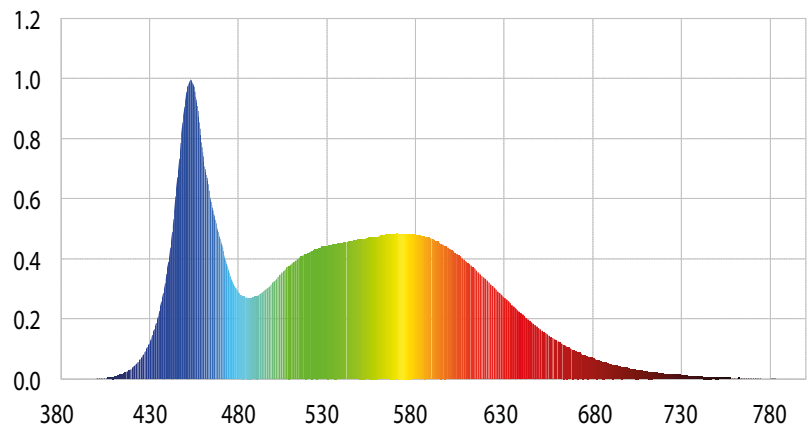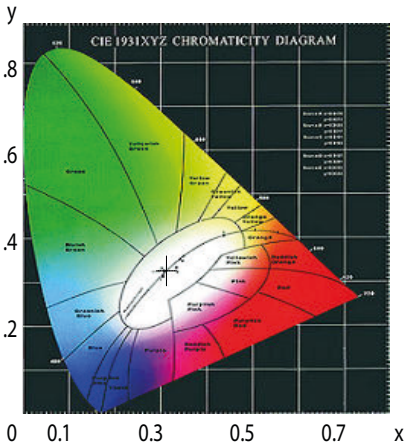

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6484K (duv=0.00333)

CRI: Ra=82.6, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)= 75.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5117.30 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 9687.19 Plm

Efficiency: 100.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.02 Plm/W

Radiant Power: 16.370W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.4010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 50.98W