

REFLECTOR RQZ

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	390*295*45 mm
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.65A
Temperatura de Operación	-10 a -45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

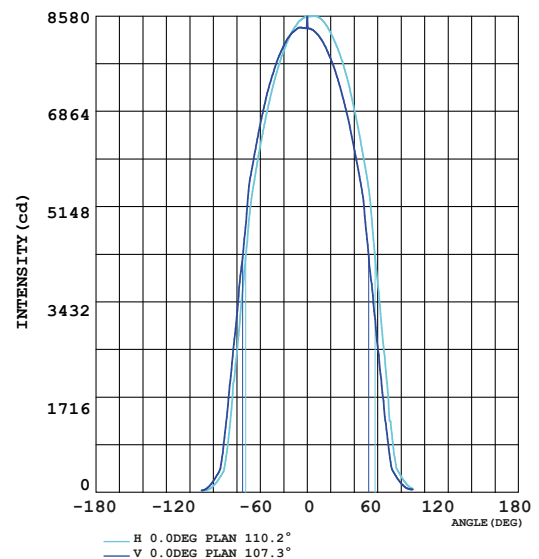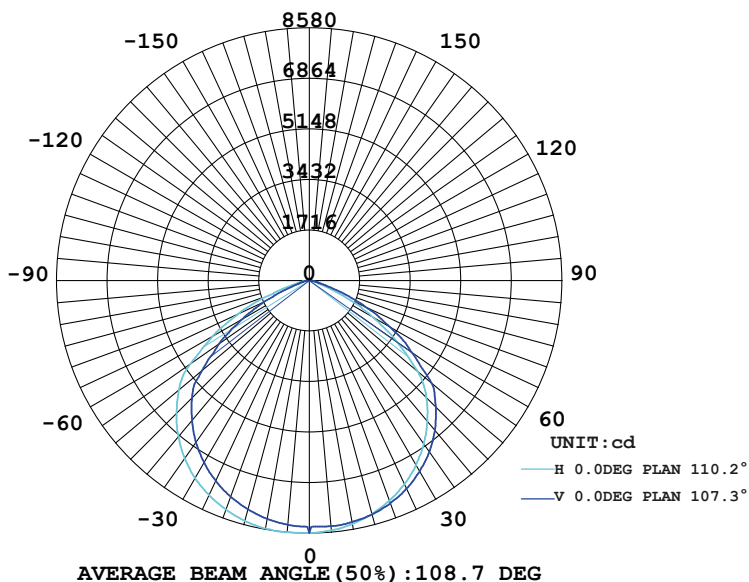

Características y Valores Aproximados

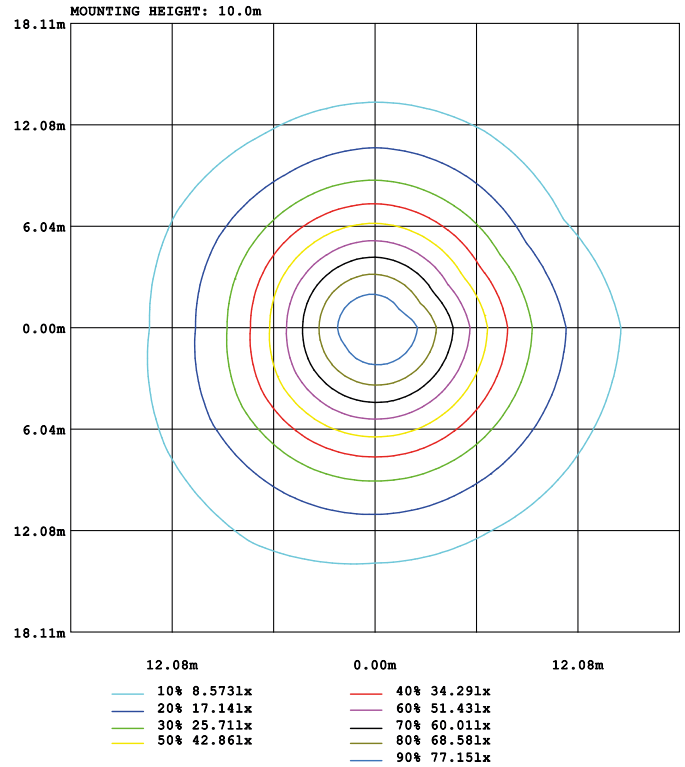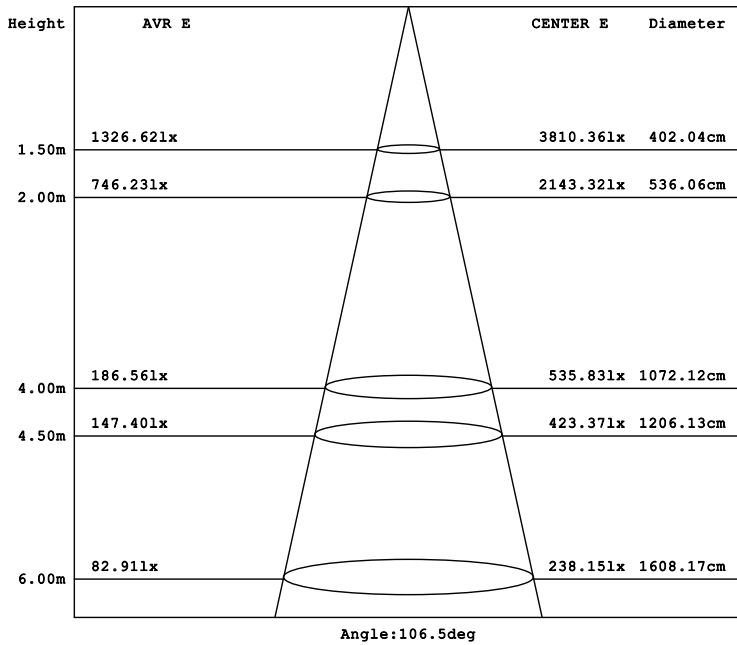

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

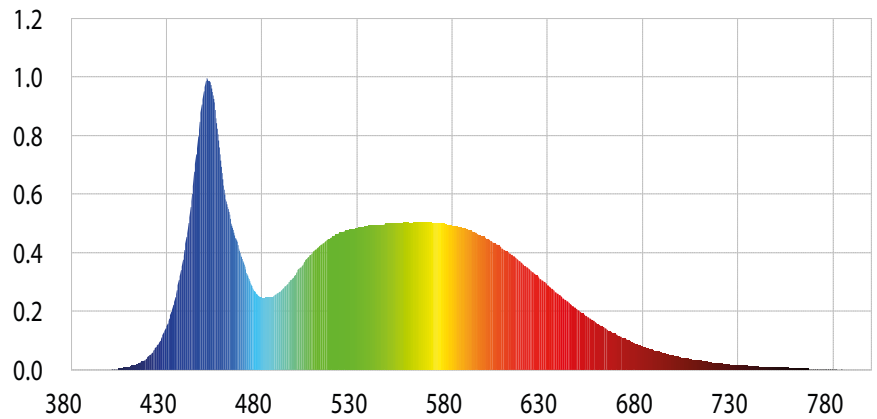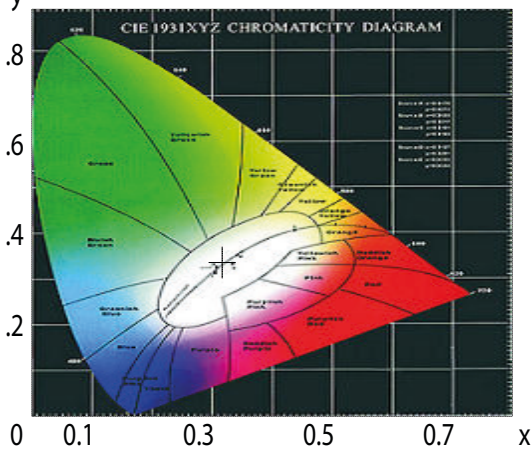

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6188K$ ($duv=0.00656$)

CRI: $R_a=81.4$, $avgR(1\sim14)=73.3$, $avgR(1\sim15)=73.3$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21541.94 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 39656.94 Plm

Efficiency: 118.88Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 218.86 Plm/W

Radiant Power: 67.666W

Pupil Factor (K_p): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.00V

Power Factor: 0.9790

Current: 0.8390A

Frequency: 60.00Hz

Power: 181.20W