


## A. Características Generales

Código	Características Técnicas / Información General			Producto
	Medida (A)	Longitud (B)	Angulo de corte	
7025	3/16"	4"	118°	 <p>Insertos de carburo de tungsteno</p>
7026	1/4"	4"	118°	
7049	5/16"	4"	118°	
7100	3/8"	5"	118°	
7027	1/4"	6"	118°	
7099	5/16"	6"	118°	
7029	3/8"	6"	118°	
6971	1/2"	6"	118°	
7098	1/4"	12"	118°	
6969	5/16"	12"	118°	
6970	3/8"	12"	118°	
6972	1/2"	12"	118°	

## Dimensiones

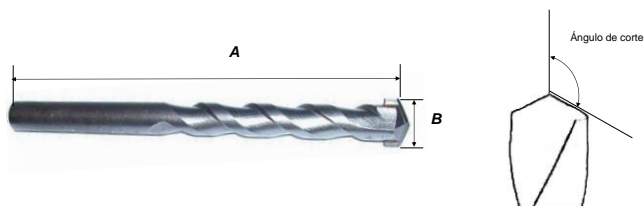

## B. Materiales y características

Material de la broca	Material del inserto	Dureza cuerpo	Dureza inserto	Acabado
Acero al carbono	Carburo de tungsteno	40 - 45 Hra	90 - 92 HRC	Plateado

Empaquetado / Etiquetado

Caja plástica

## C. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Para: Concreto, hormigón y ladrillo.</li> <li>* Doble vía de enfriamiento y desalajo de material.</li> <li>* Zanco redondo.</li> <li>* Inserto de carburo de tungsteno en la punta.</li> </ul>
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación
País de origen:	Hecho en China



\* Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.