

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 60 A, 1F. 3H 2SP NEMA 3R

QO24L60NRNM

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Enclosure Type	Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 35 lb.in AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre Mandril 45 lb.in AWG 3 aluminio/cobre Mandril 40 lb.in AWG 8...AWG 4 aluminio/cobre Mandril 35 lb.in AWG 12...AWG10 aluminio/cobre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	60 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	4
Maximum Number of Tandem Breakers	2
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 4 aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar (factory installed)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Non-metallic
Box Number	1NM
Breaker Compatibility	Interruptor automático QO 1P Interruptor automático QO 2P
Height	223 mm
Width	166 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 3R exterior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.16 cm
Package 1 Width	14.732 cm
Package 1 Length	24.384 cm
Package 1 Weight	649.0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	25.908 cm
Package 2 Width	33.02 cm
Package 2 Length	52.578 cm
Package 2 Weight	6.967 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	101.6 cm
Package 3 Width	101.6 cm
Package 3 Length	121.92 cm
Package 3 Weight	171.911 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

QO24L60NRNM


Ilustración técnica

Dimensiones

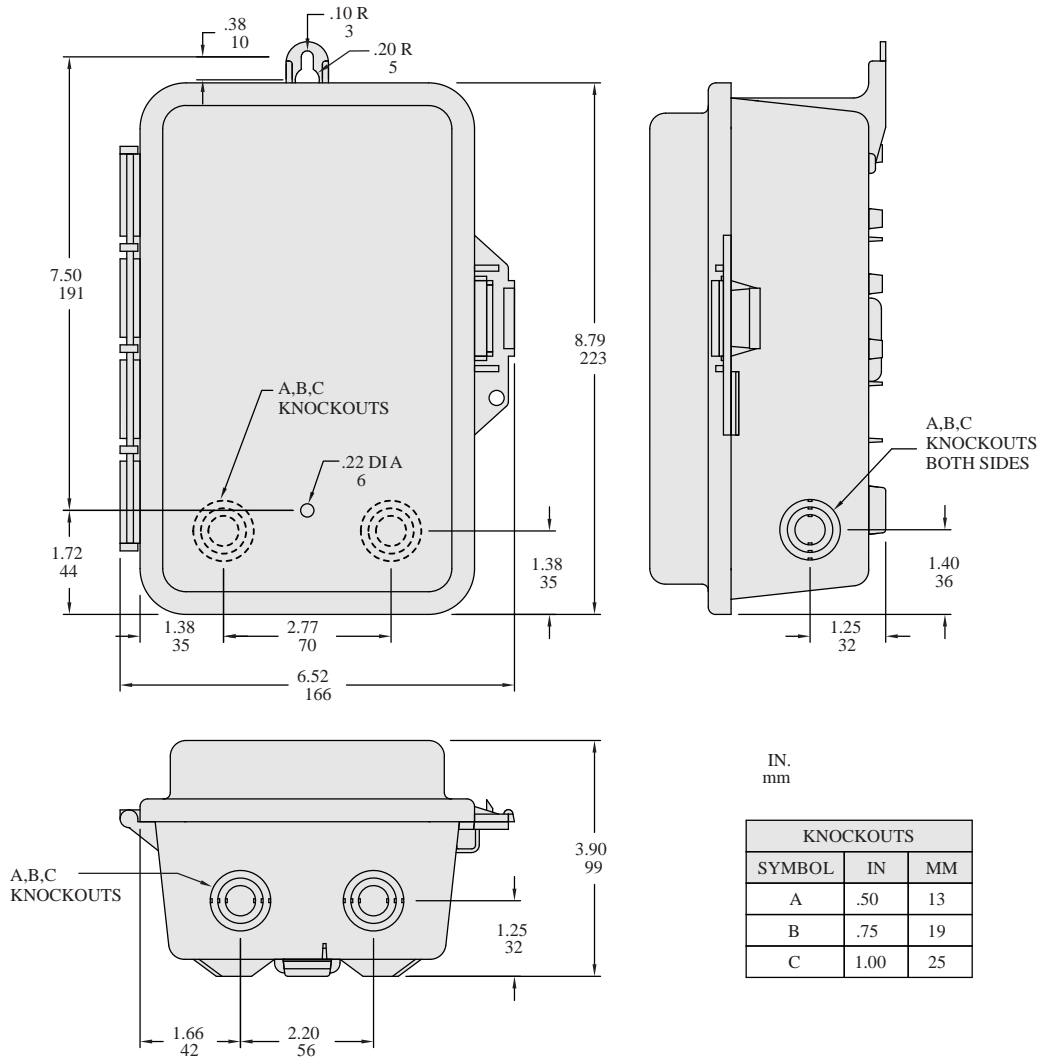

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION WHEN MOUNTING, ALLOW 1.50IN / 38MM CLEARANCE ON HINGE SIDE FOR DOOR TO OPEN.

Diagrama de cableado

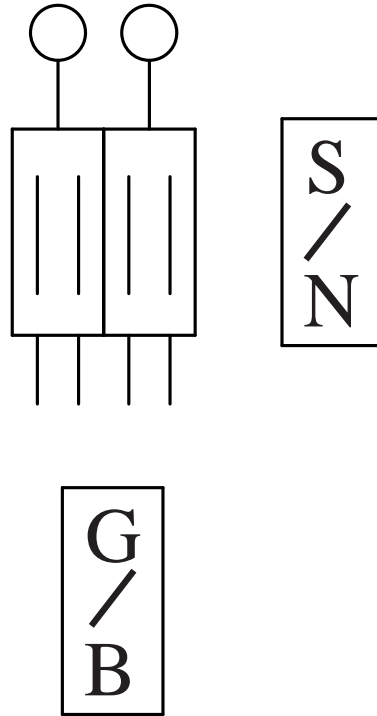

QO24L60NRNM

Reemplazo(s) recomendado(s)