

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø85*64*60 mm
Lúmenes	450 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	30°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

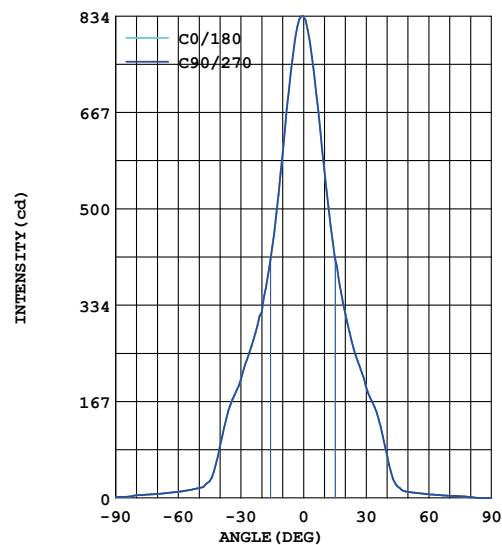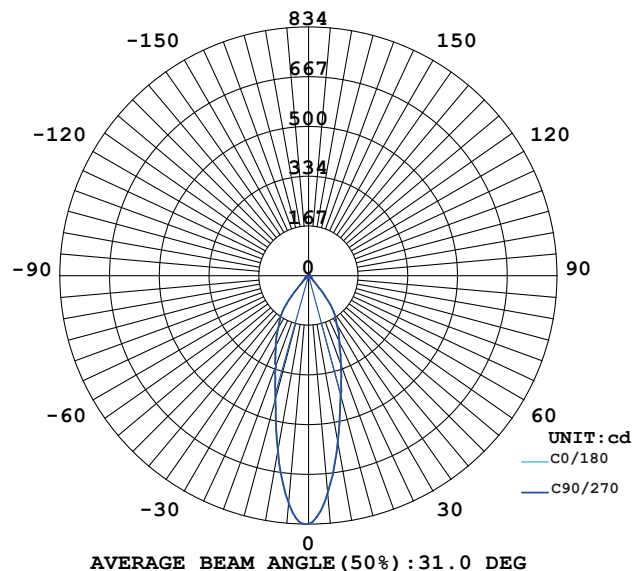

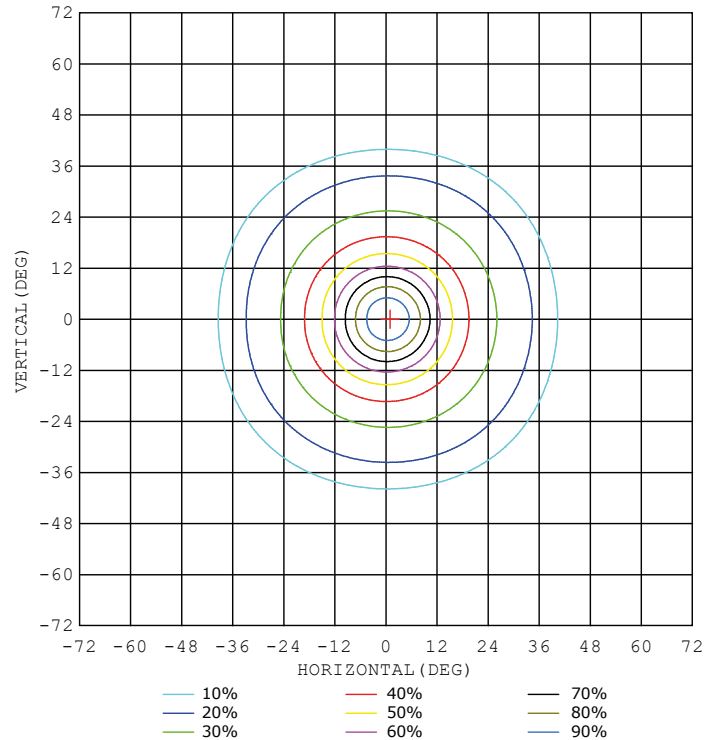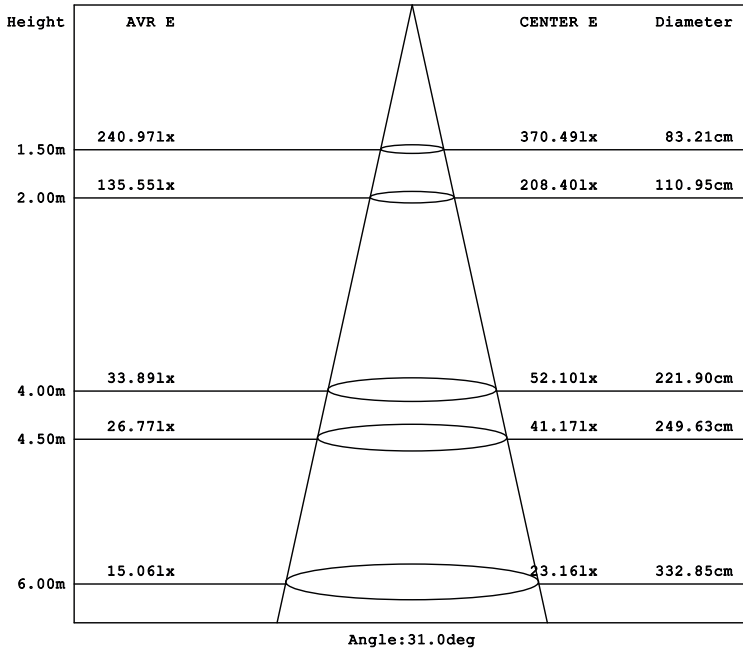

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

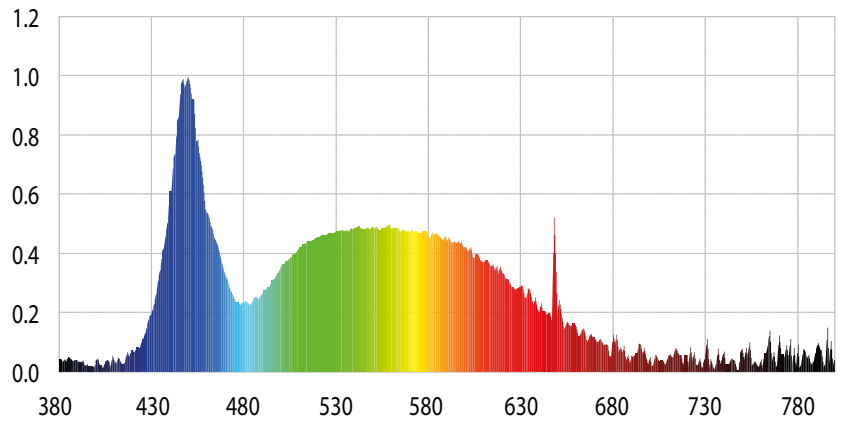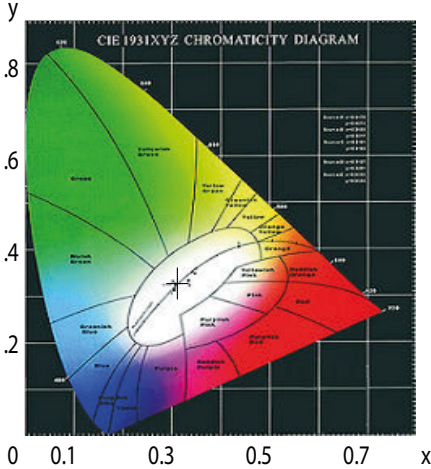

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6538K (duv=0.00435)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 75.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 486.85 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 908.47 Plm

Efficiency: 87.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.81 Plm/W

Radiant Power: 1.632 W

Pupil Factor (Kp): 1.866

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5850

Current: 0.0750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.58W