

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	AL
Terminado	Metálico
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø108*90*44 mm
Lúmenes	850 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	25°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

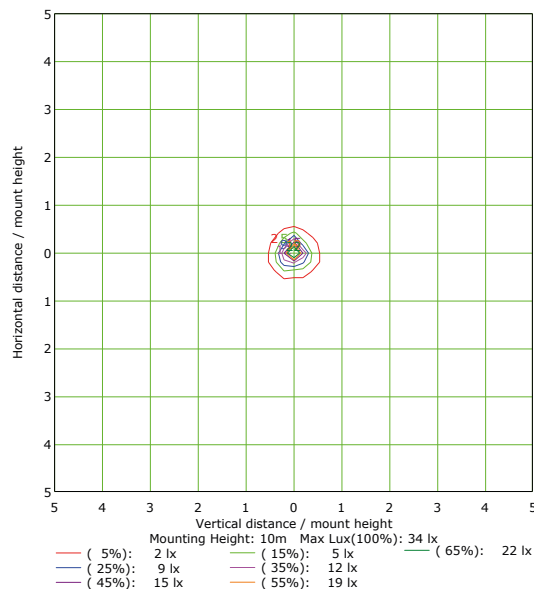
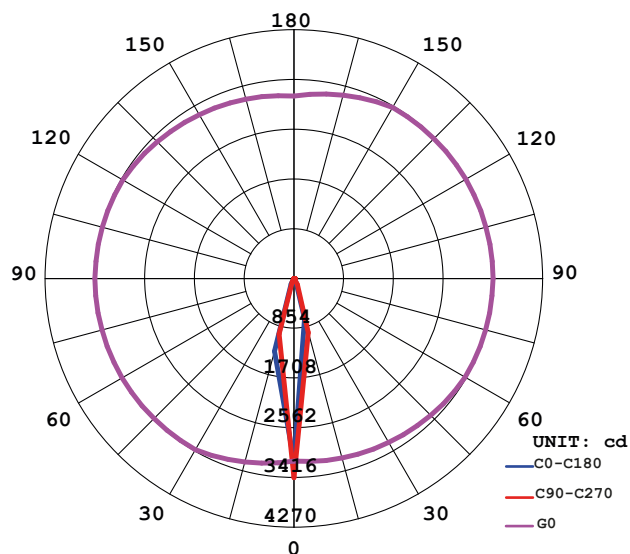


Características y Valores Aproximados

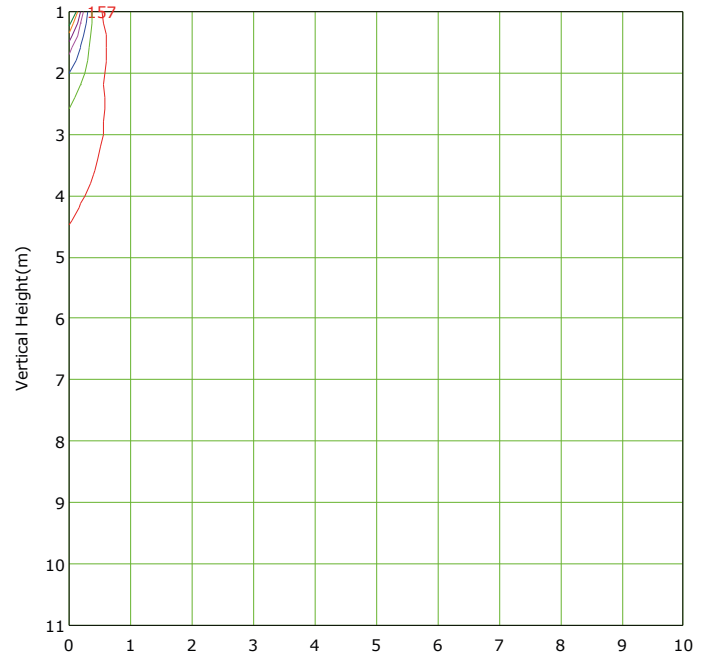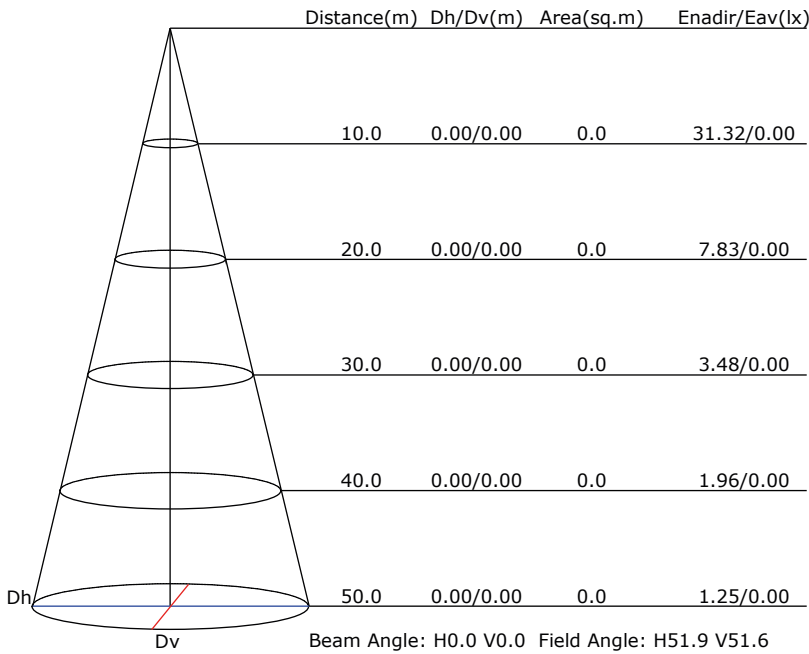

Horizontal distance(m)
 Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 3132
 (5%): 157 lx (15%): 470 lx
 (25%): 783 lx (35%): 1096 lx
 (45%): 1409 lx (55%): 1723 lx
 (65%): 2036 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

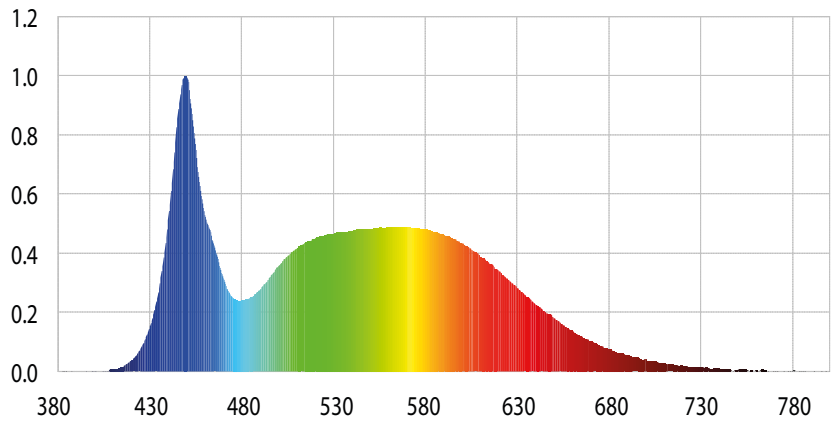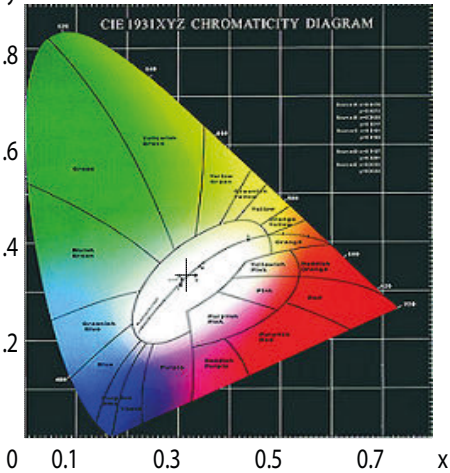

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6206K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 870.31 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1602.37 Plm

Efficiency: 125.59Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 231.22 Plm/W

Radiant Power: 2.742 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.93W