

**CEILING LIGHT DIRIGIBLE**

**Características**

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø108*90*44 mm
Lúmenes	850 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	25°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

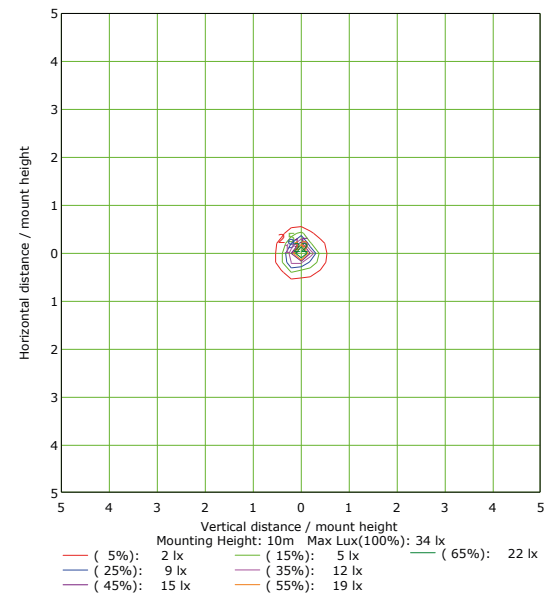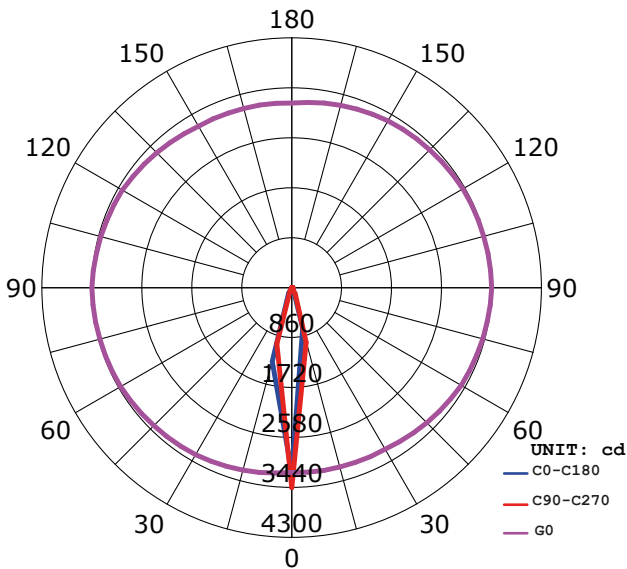

Características y Valores Aproximados

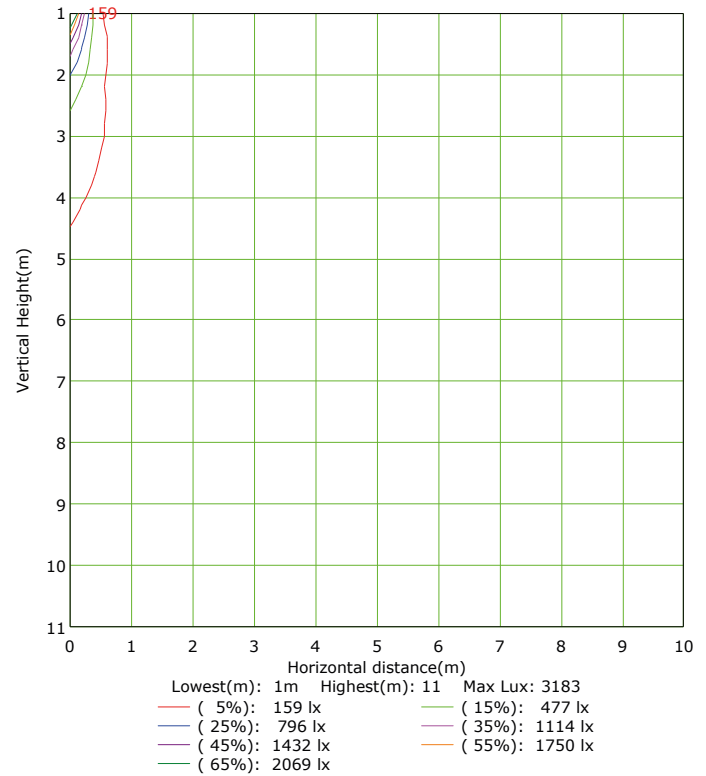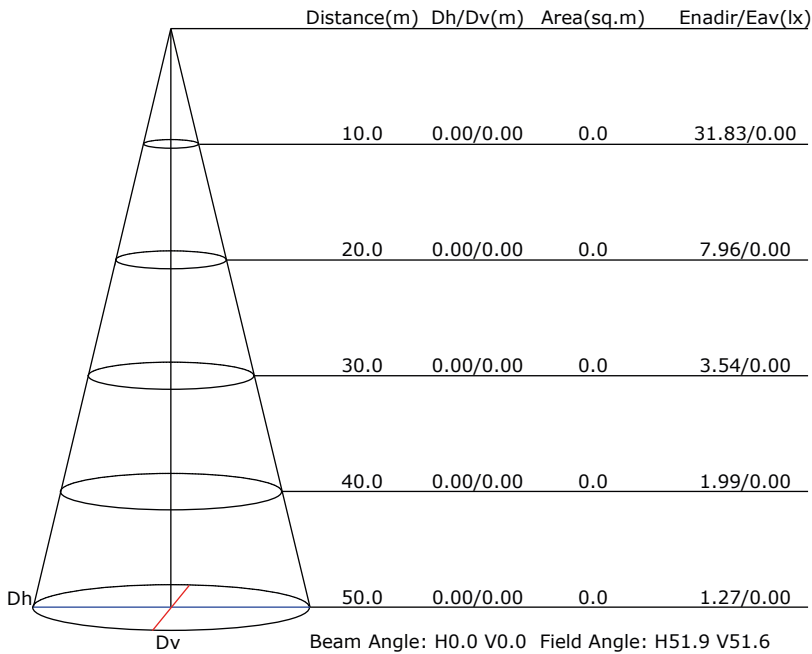

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

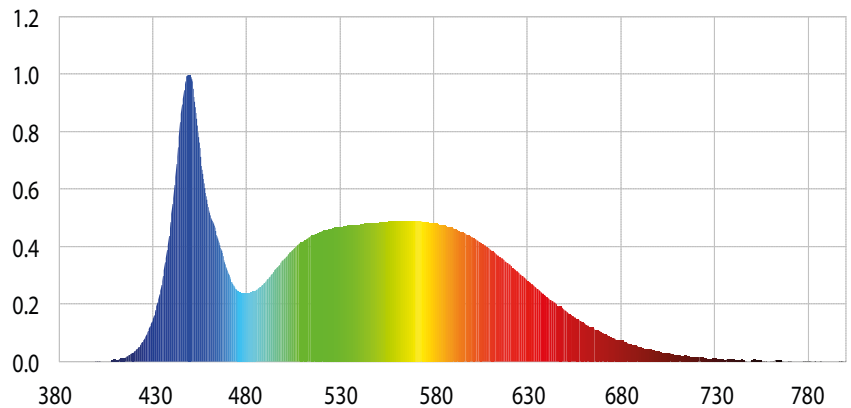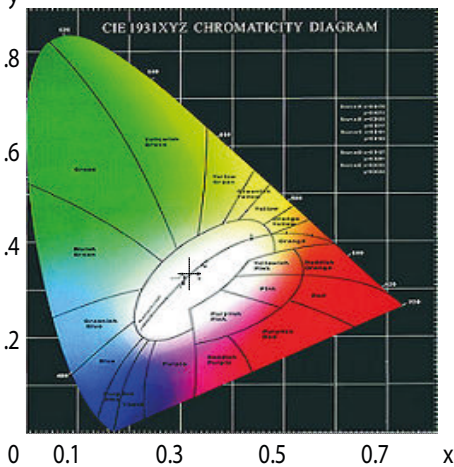

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6194K (duv=0.00595)

CRI: Ra= 81.5, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 876.12 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1610.79 Plm

Efficiency: 125.16Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 230.11 Plm/W

Radiant Power: 2.743 W

Pupil Factor (Kp): 1.839

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6230

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.00W