

DOWNLIGHT

Características

Material	AL
Terminado	Plata
Pantalla	PS/PC
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	950 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

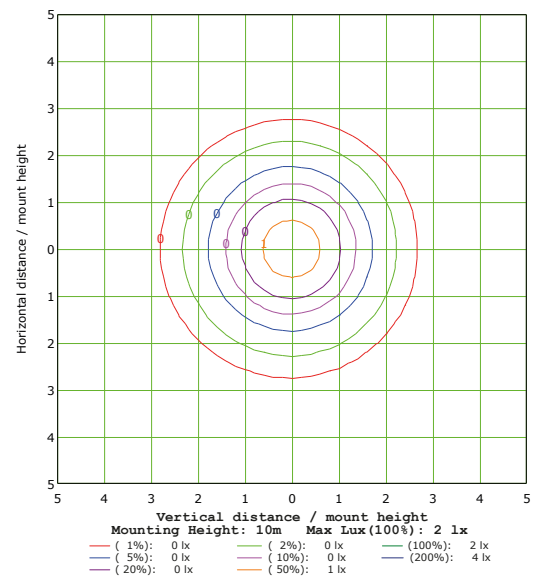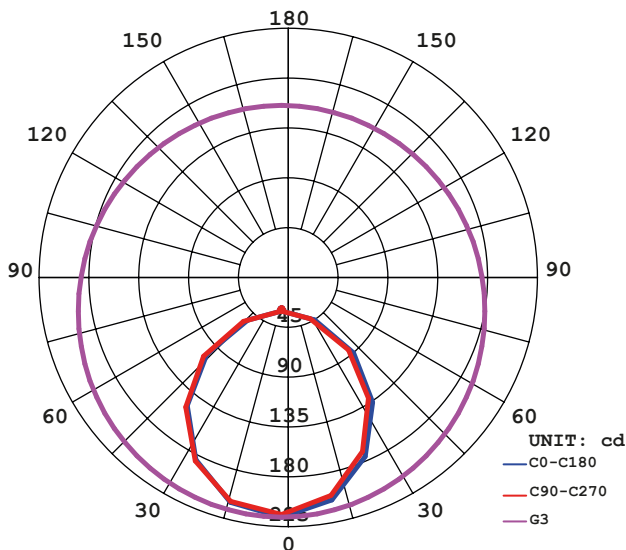

Características y Valores Aproximados

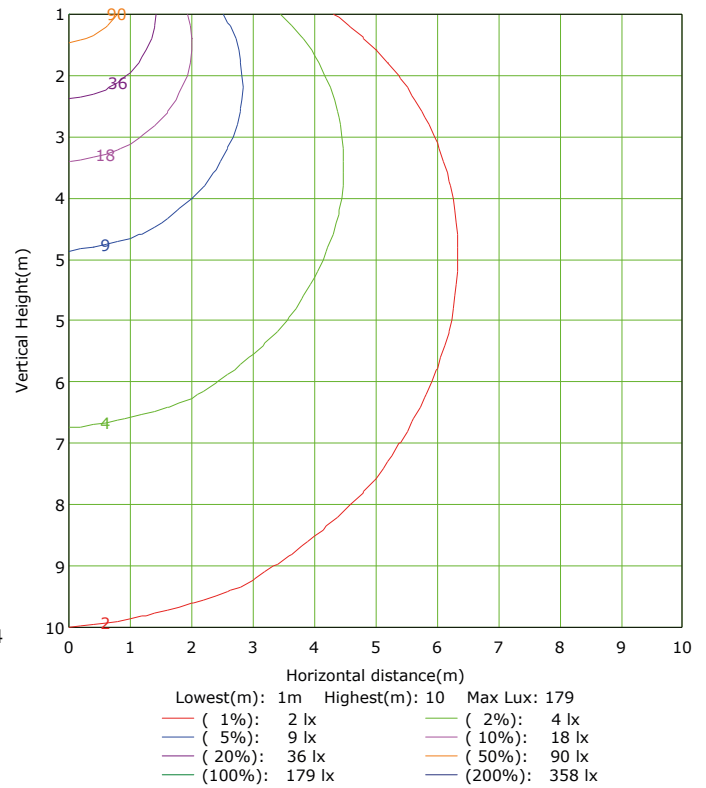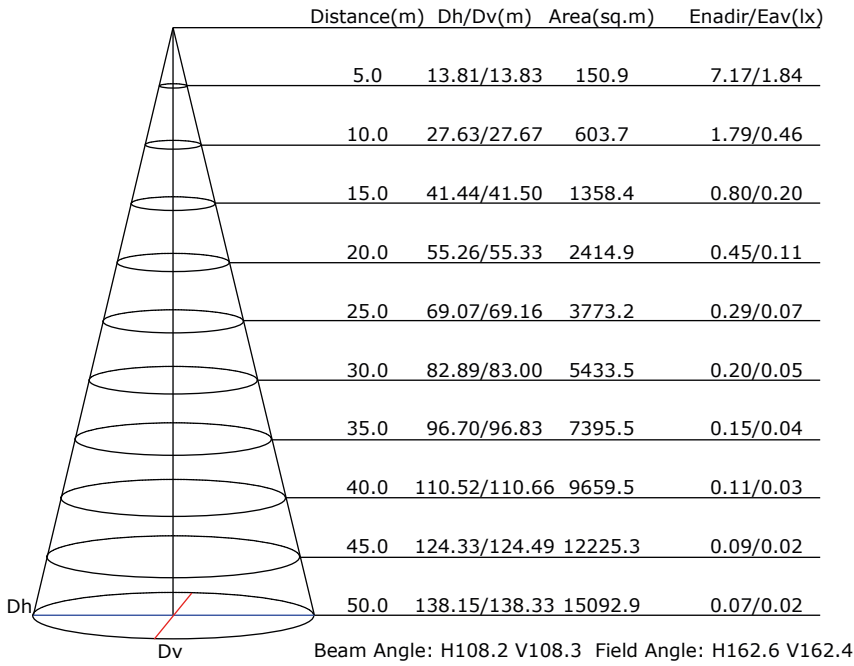

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

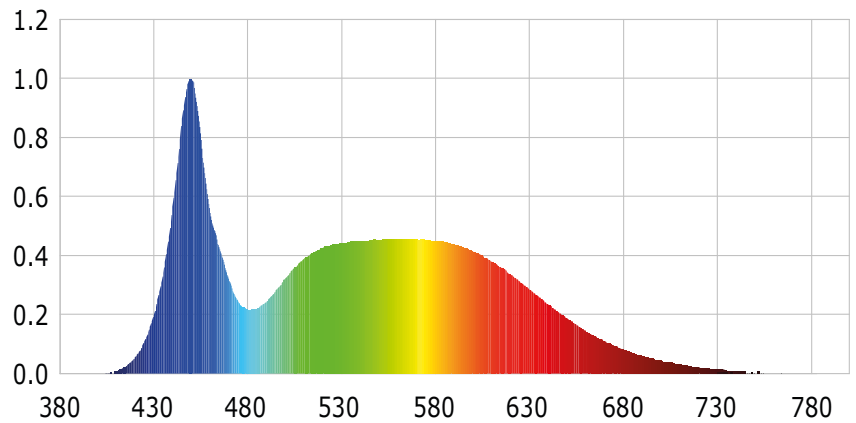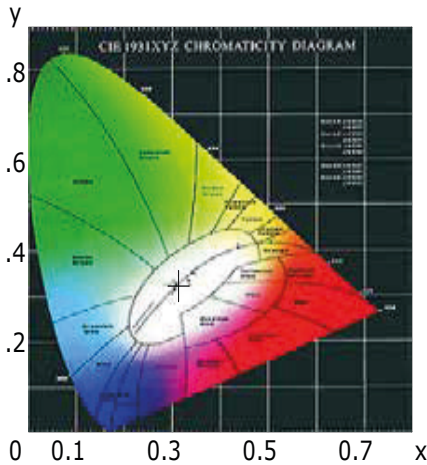

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6484K (duv=0.00059)

CRI: Ra= 84.2, avgR(1~14)= 77.5, avgR(1~15)= 77.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1110.48 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2058.35 Plm

Efficiency: 90.80Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 169.12 Plm/W

Radiant Power: 3.627 W

Pupil Factor (Kp): 1.863

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.5930

Current: 0.1620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.23W