

**DOWNLIGHT**

**Características**

Material	AL
Terminado	Negro Mate con aro Satín
Pantalla	PS/PC
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	950 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

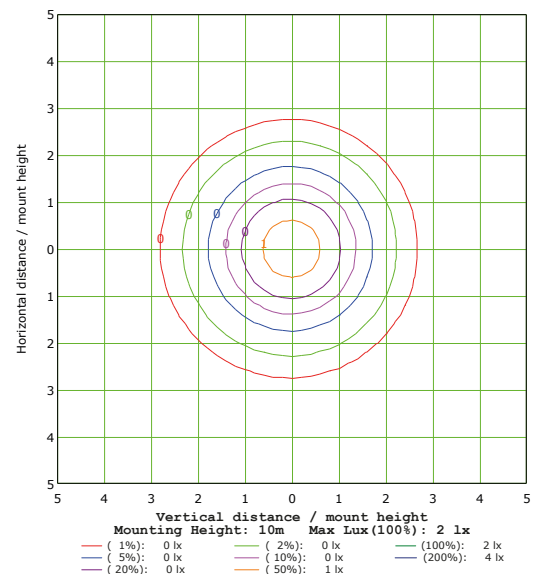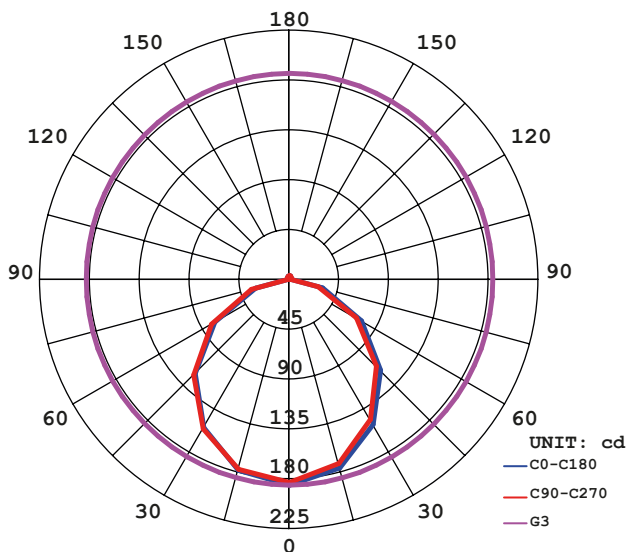

Características y Valores Aproximados

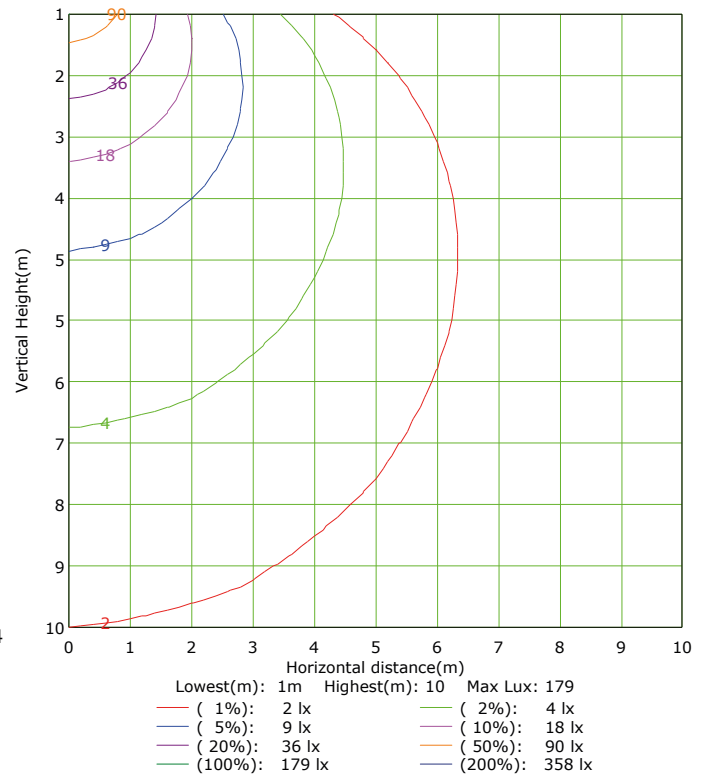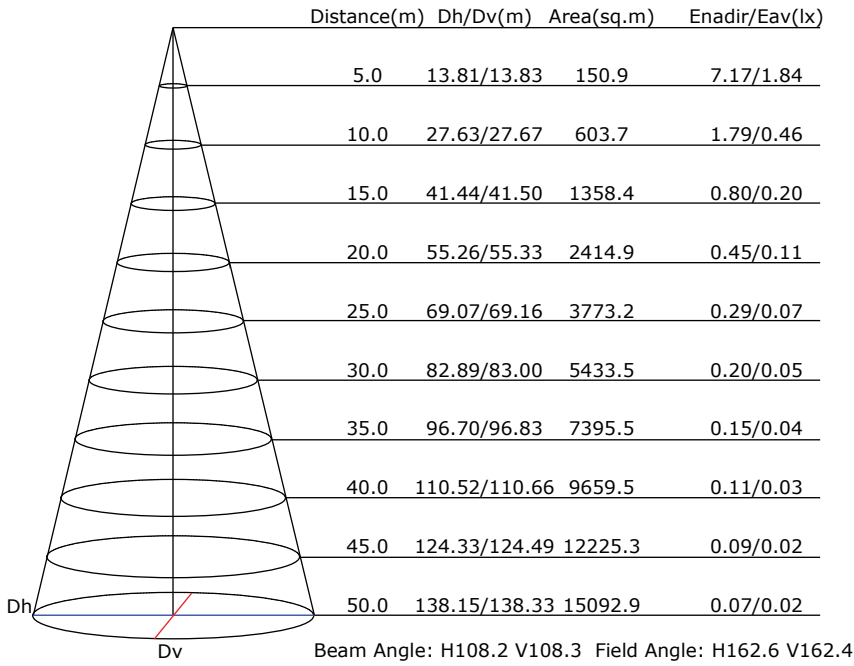

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

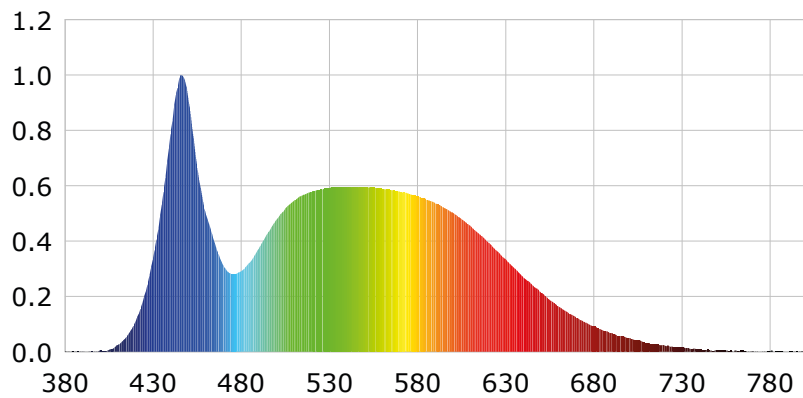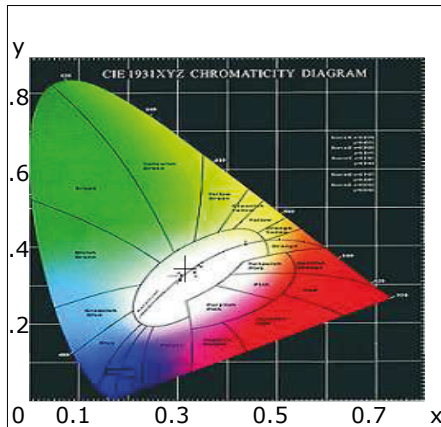

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6262K (duv=0.01065)

CRI: Ra= 80.3, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 974.12 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1795.94 Plm

Efficiency: 97.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 146.97 Plm/W

Radiant Power: 3.050 W

Pupil Factor (Kp): 1.844

### Parámetros eléctricos

Voltage: 22.40V

Power Factor: 0.6040

Current: 0.0920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.22 W