

MANGUERA LED

Características

Material	Resina
Terminado	Transparente
Presentación	Rollo de 25m
Índice de protección	IP65
Lúmenes	450 lm/m
Temperatura	6,500K
Tipo de led	SMD 5050

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	127 V~
Consumo de Potencia [W]	5.45 W/m
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	1.57 A



Beneficios

Garantía	1 Año de Garantía
Certificación	NOM ANCE

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

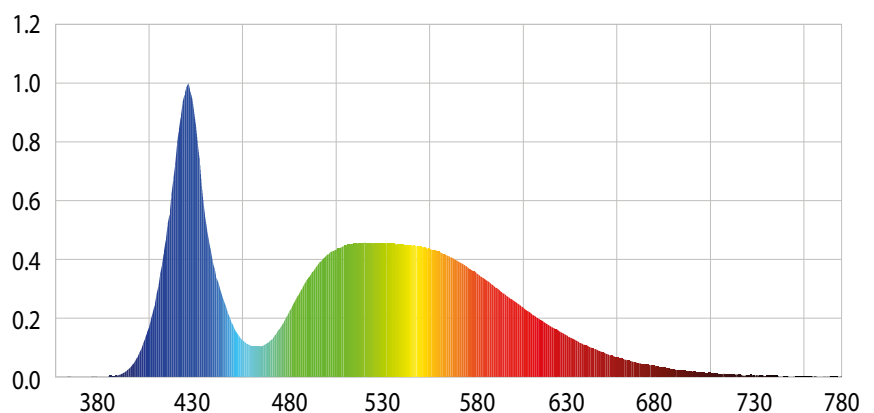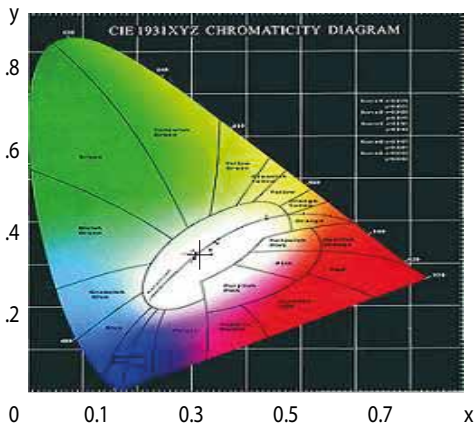

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6384K (duv=0.00065)

CRI: Ra: Ra= 75.1, avgR(1~14)= 66.2, avgR(1~15)= 66.9

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9480

Current: 1.0890A

Frequency: 60.00Hz

Power: 131.00W