

**REFLECTOR SLIM**

**Características**

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	238*290*62 mm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.59A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

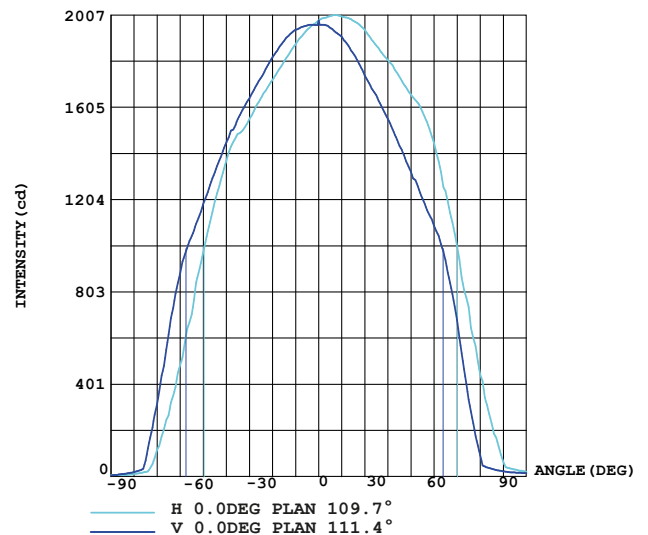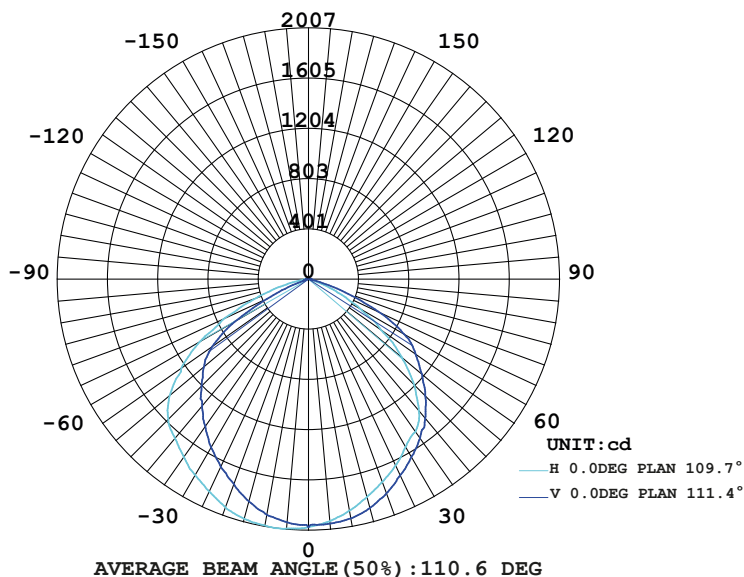

Características y Valores Aproximados

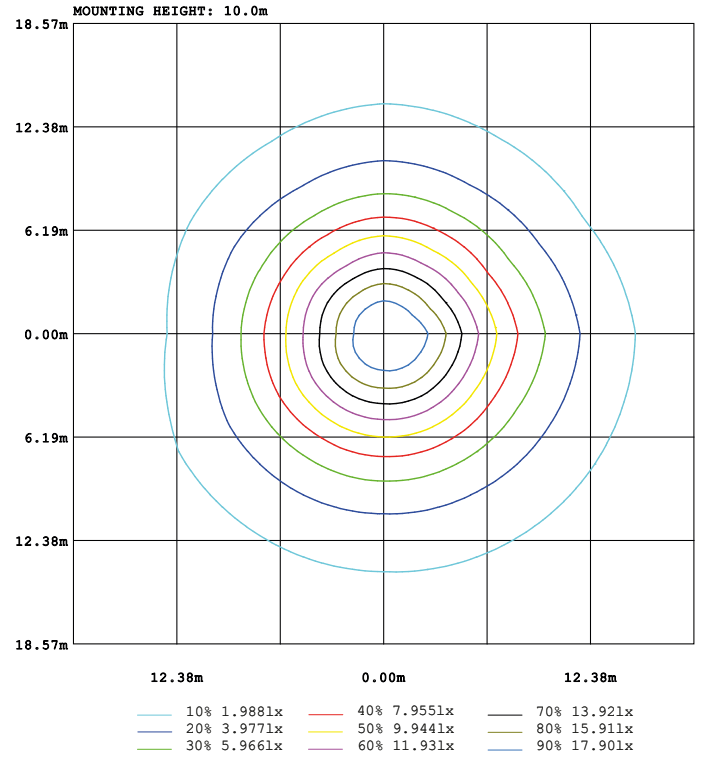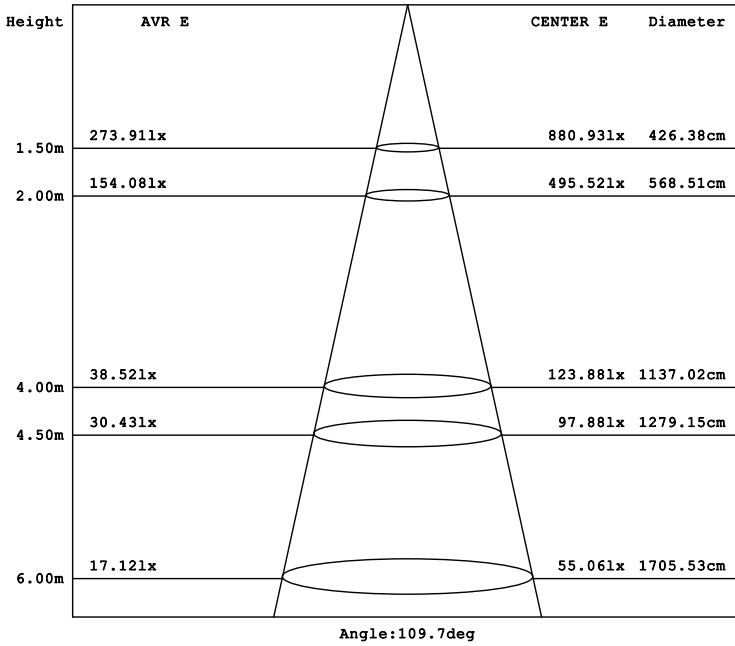

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

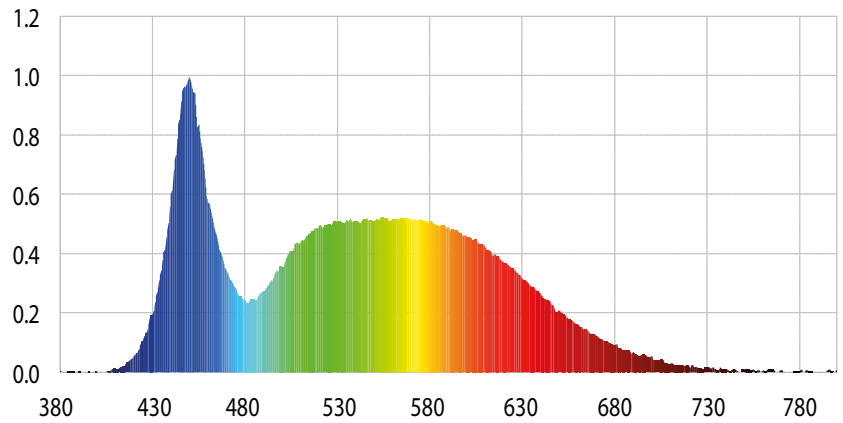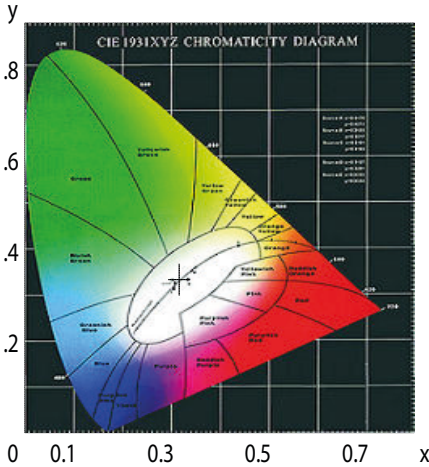

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6202K (duv=0.00441)

CRI: Ra= 82.7, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5101.00 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9355.12 Plm

Efficiency: 102.90Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.73 Plm/W

Radiant Power: 16.282W

Pupil Factor (Kp): 1.834

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9610

Current: 0.4060A

Frequency: 60.00Hz

Power: 49.57W