

## TUBO T5 CRISTAL

### Características

Material	Cr
Terminado	Transparente
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP20
Base	G5
Dimensiones mm	1170*16 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	270°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C

### Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

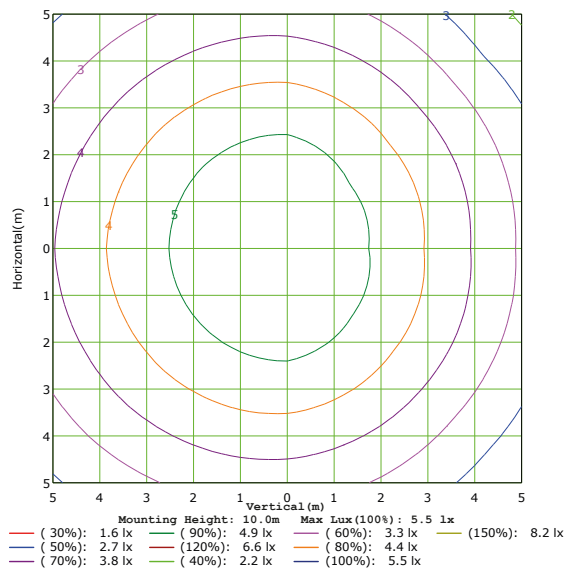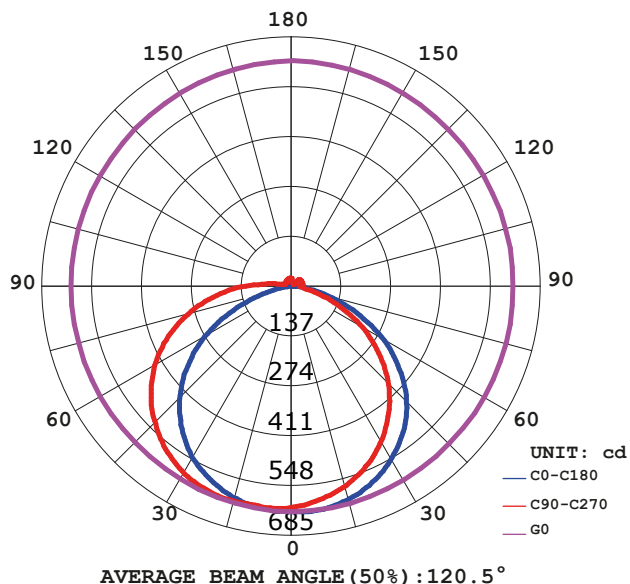

Características y Valores Aproximados

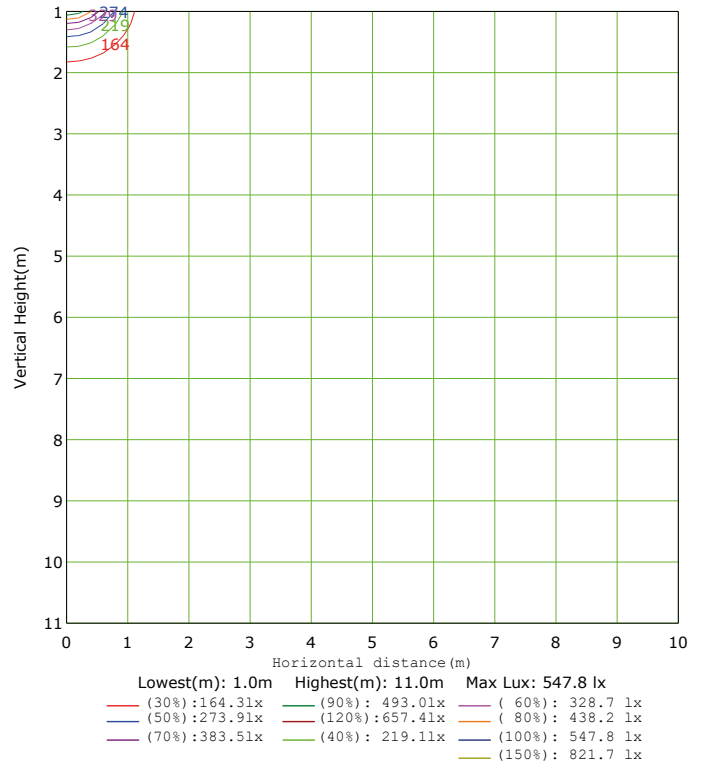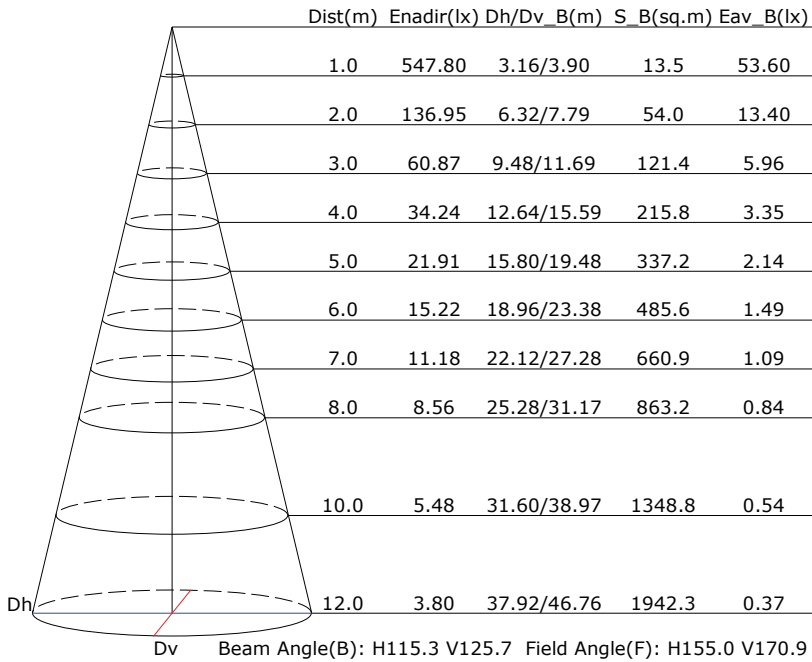

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

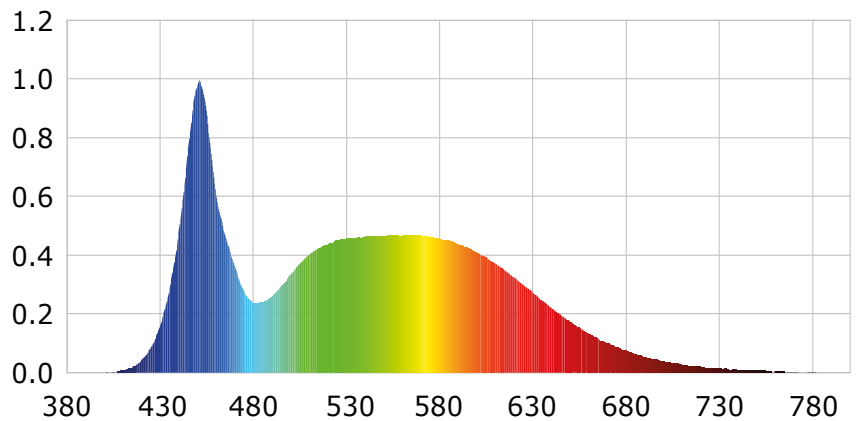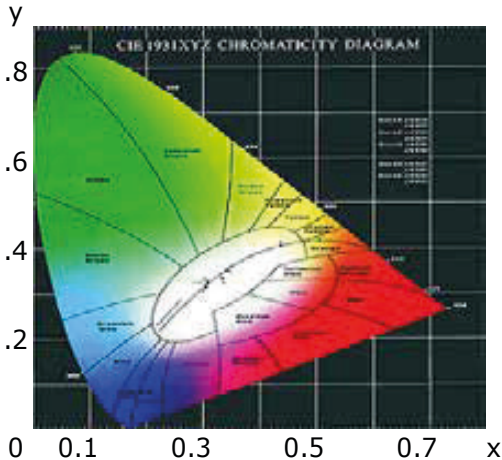

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00464)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 75.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2077.65 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3929.90 Plm

Efficiency: 118.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 222.79 Plm/W

Radiant Power: 6.664 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.2240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.55W