

WALL-LAMPS

Características

| | |
|----------------------|--------------------|
| Material | AL+PC |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Pc |
| Indice de protección | IP40 |
| Base | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm | 900*75*24 mm |
| Lúmenes | 2,700 Lm |
| Temperatura | 6,500 K |
| Ángulo | 140° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265 V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 30 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.35 - 0.11 A |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C |



Beneficios

| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

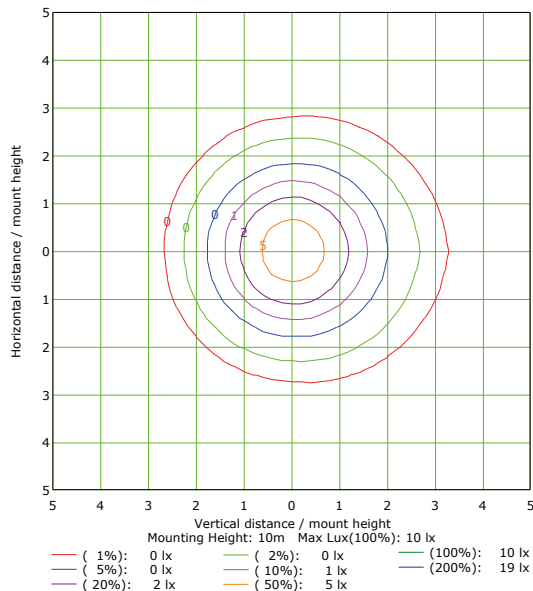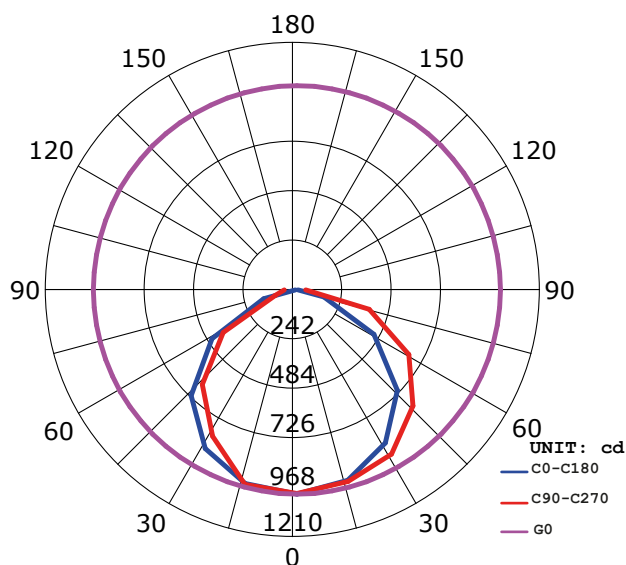

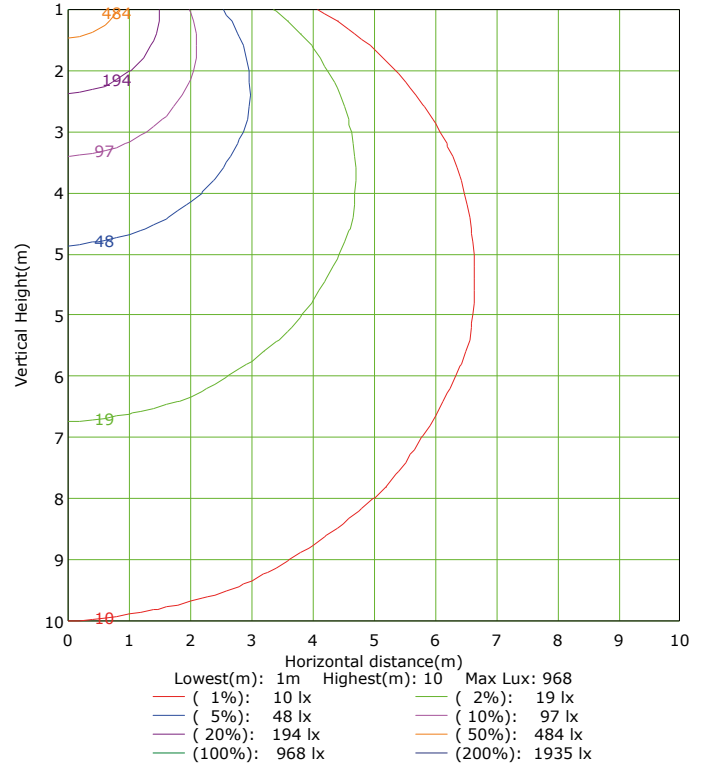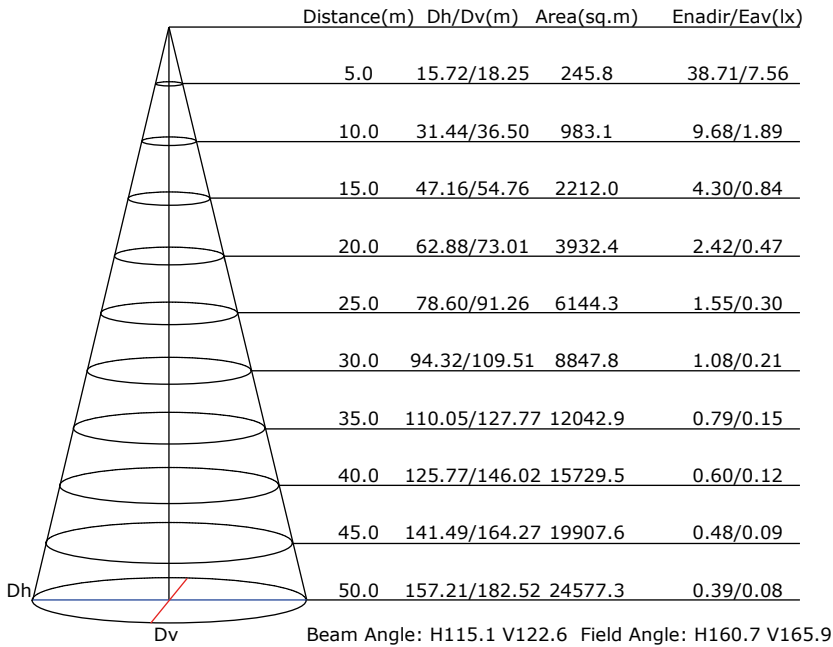

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

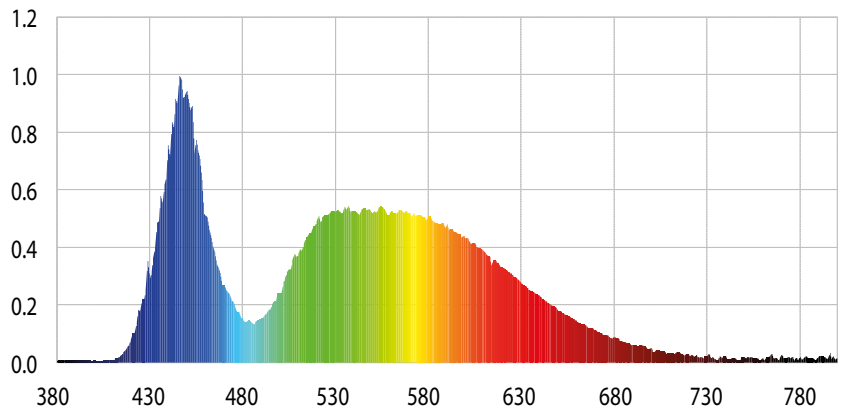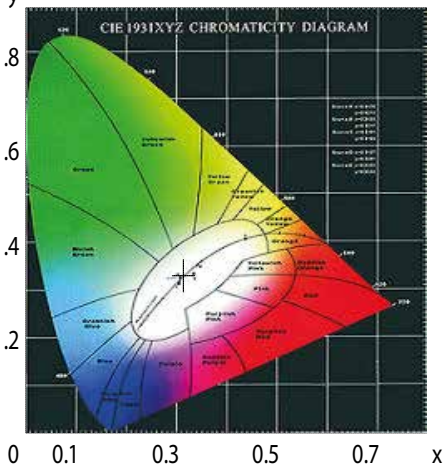

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6332K (duv=0.00419)

CRI: Ra= 75.7, avgR(1~14)= 66.3, avgR(1~15)= 66.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2896.95 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 5088.42 Plm

Efficiency: 101.75 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 178.73 Plm/W

Radiant Power: 9.147 W

Pupil Factor (Kp): 1.756

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.3500A

Frequency: 60.00Hz

Power: 28.47W