

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø300*280*20 mm
Lúmenes	1,900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

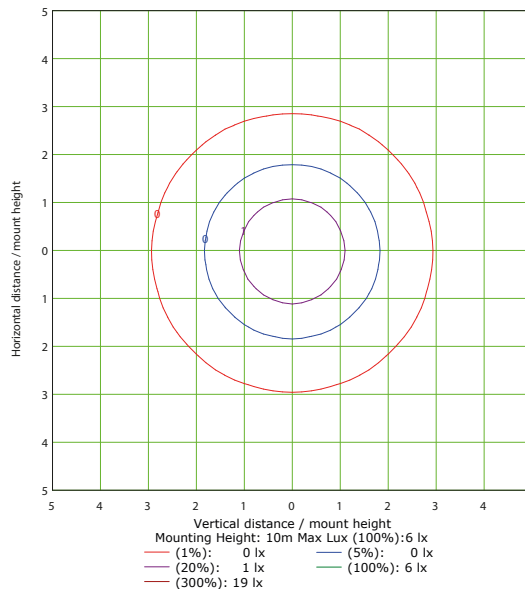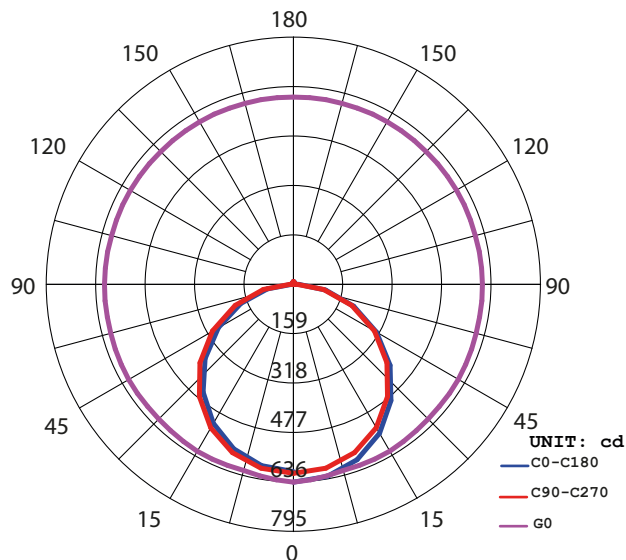

Características y Valores Aproximados

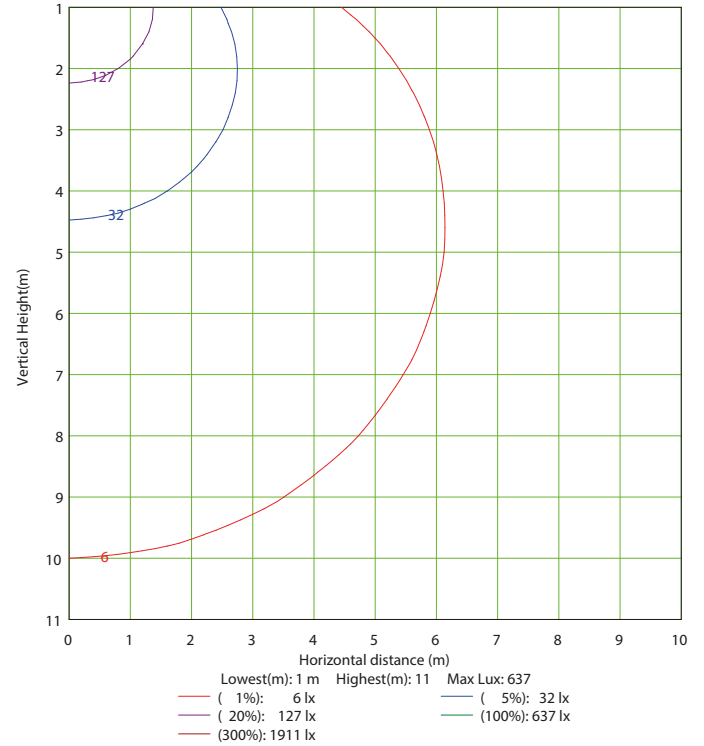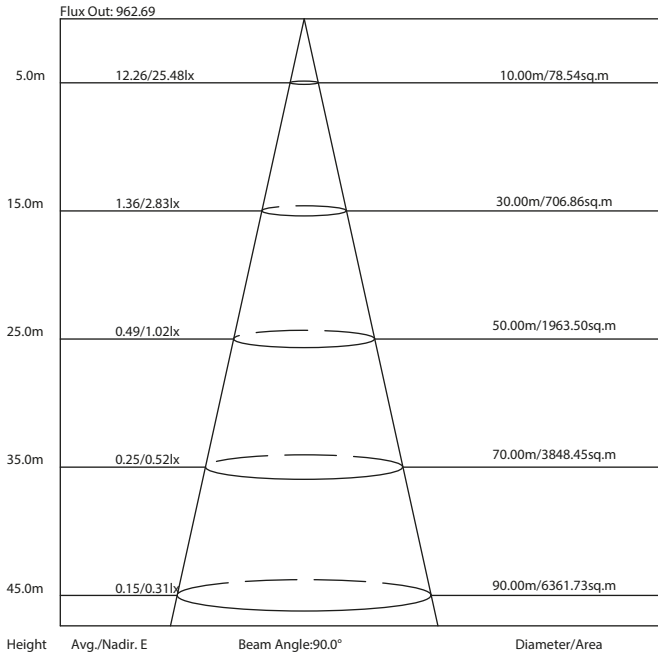

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

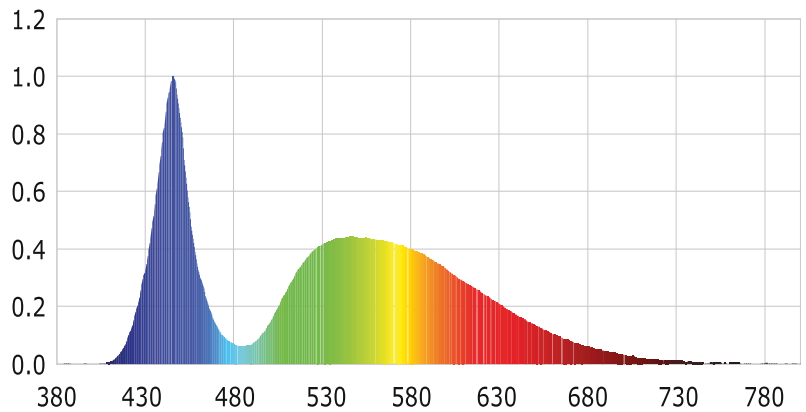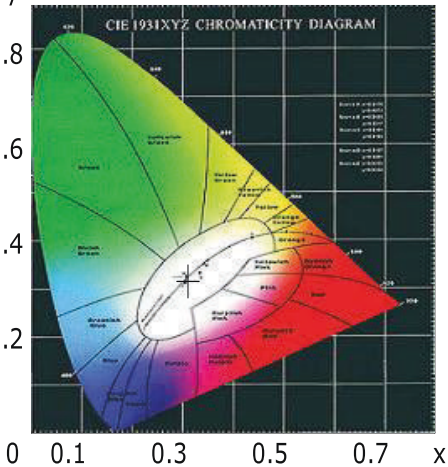

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6690K (duv=0.00069)

CRI: Ra= 70.3, avgR(1~14)= 59.9, avgR(1~15)= 60.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2050.83Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 3453.55 Plm

Efficiency: 84.09 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 143.36 Plm/W

Radiant Power: 6.411 W

Pupil Factor (Kp): 1.705

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6270

Current: 0.3030A

Frequency: 60.00Hz

Power:24.09W