

**DOWNLIGHT AJUSTABLES**

**Características**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | FE + PC              |
| Terminado            | Blanco               |
| Pantalla             | NA                   |
| Indice de protección | IP20                 |
| Base                 | Grapas para Empotrar |
| Dimensiones mm       | ø92*36 mm            |
| Lúmenes              | 1000 Lm              |
| Temperatura          | 6,500K               |
| Ángulo               | 110°                 |

**Parámetros Eléctricos**


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 9 W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.10 - 0.03A |
| Temperatura de Operación | -10 a 40 °C  |

**Beneficios**


|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |



Luminous Intensity Distribution Curve


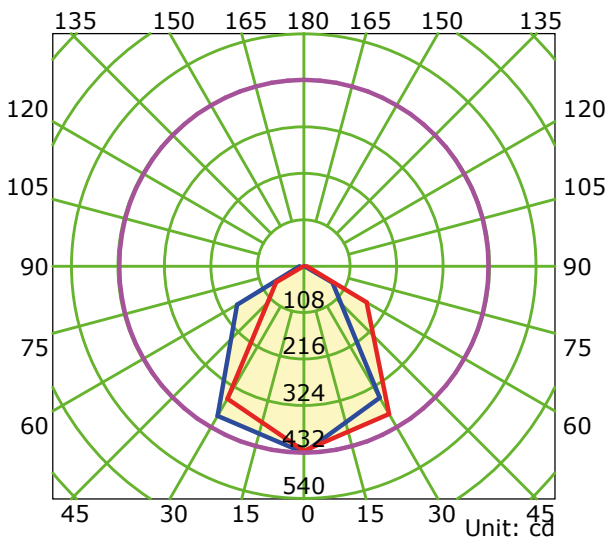


— C0-C180 — C90-C270 — G0


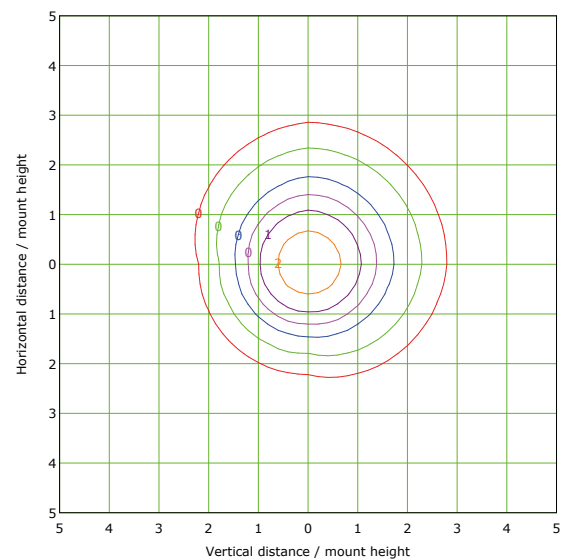


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 4 lx  
 ( 1%): 0 lx ( 2%): 0 lx  
 ( 5%): 0 lx ( 10%): 0 lx  
 (20%): 1 lx ( 50%): 2 lx  
 (100%): 4 lx

Características y Valores Aproximados

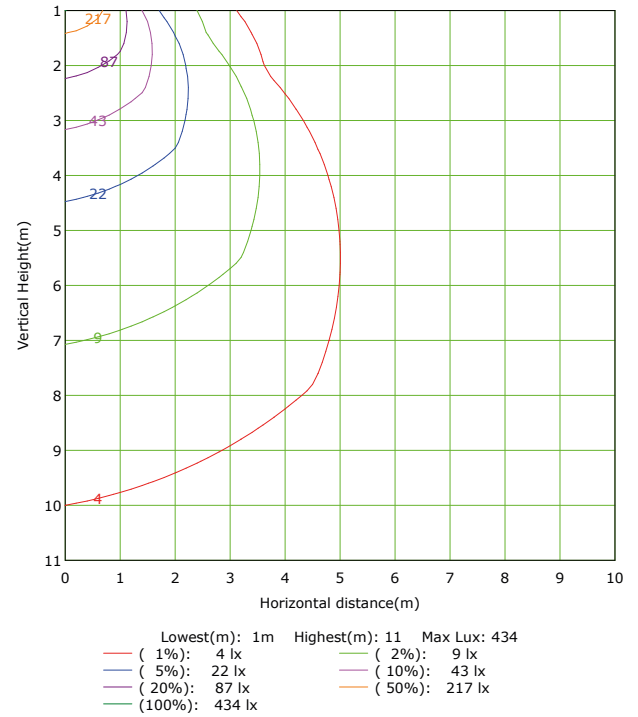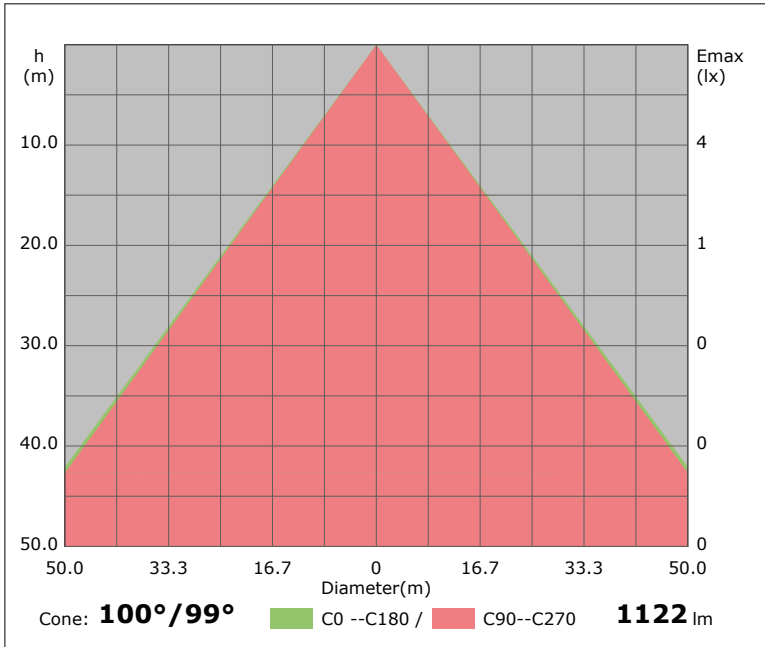

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

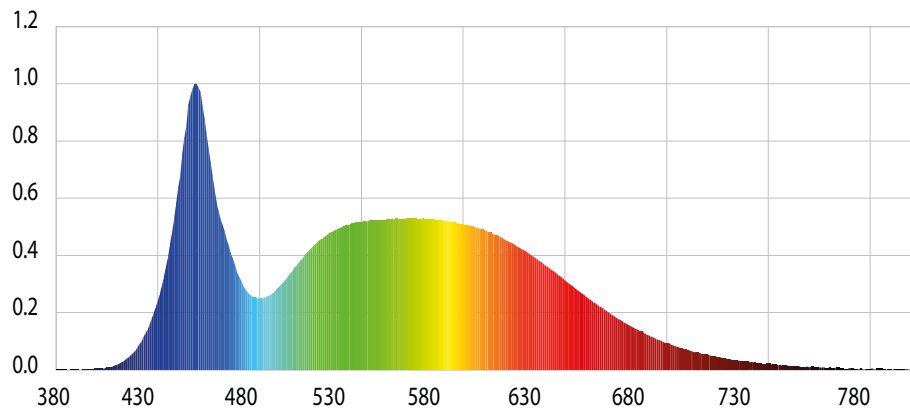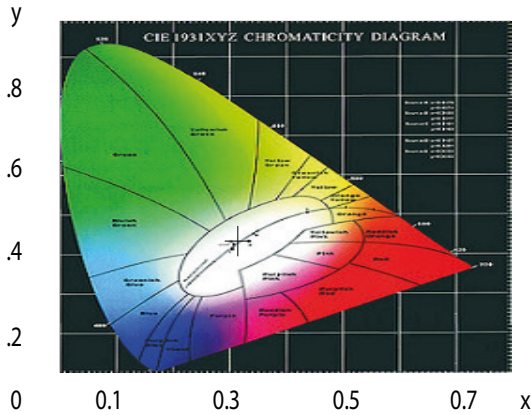

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6300K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1132.20 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 2084.67 Plm

Efficiency: 126.64 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 233.18 Plm/W

Radiant Power: 3.625 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.5870

Current: 0.0690A

Frequency: 60.00Hz

Power: 8.94W