

## DOWNLIGHT

### Características

Material	AL
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Soporte de Fijación	120 mm
Dimensiones mm	ø125*35 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500 K
Ángulo	110°

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	16W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28-0.05 A
Temperatura de Operación	-5 a 40 °C

### Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



### IsoLux Plot

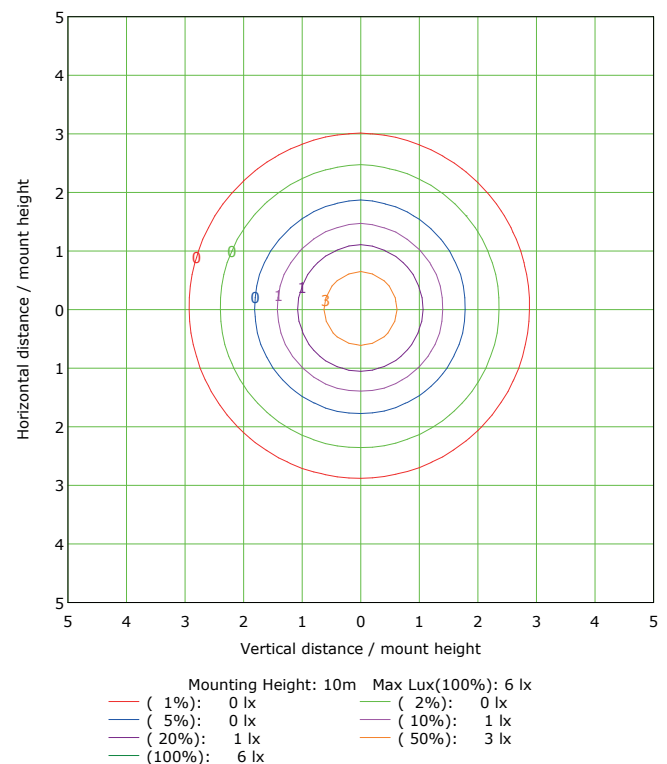


### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

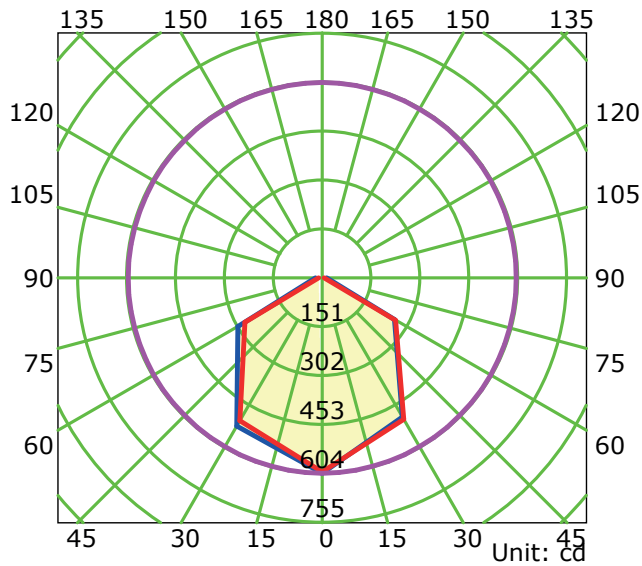


— C0-C180 — C90-C270 — G0

Características y Valores Aproximados



### Illuminance at a Distance

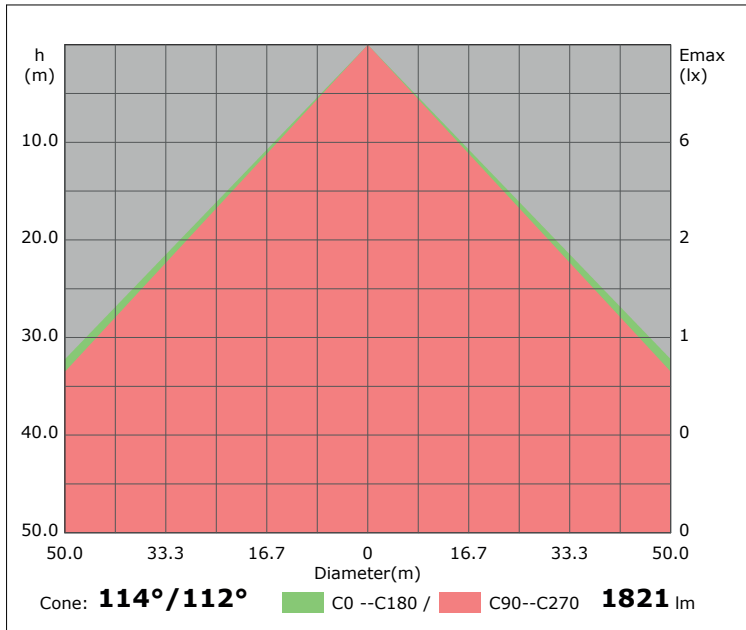

### Vertical IsoLux Plot

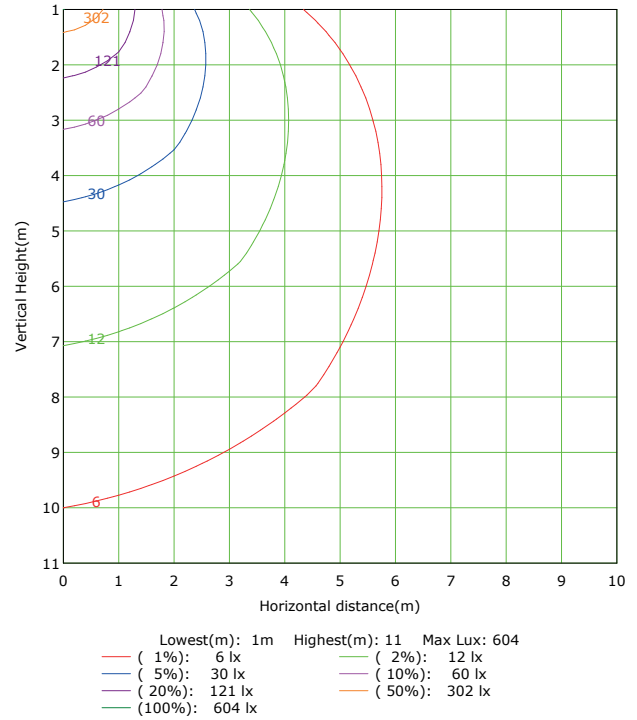

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

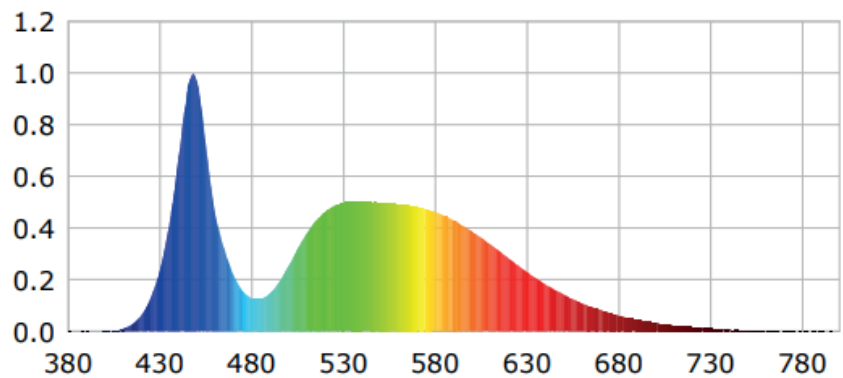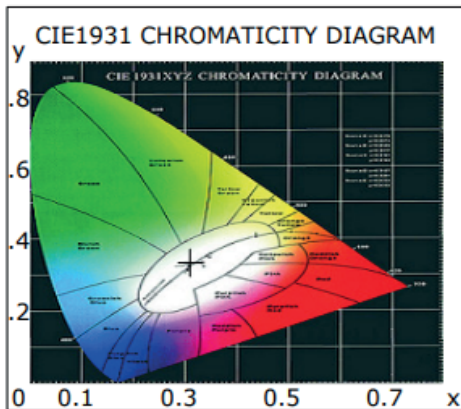

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6576K (duv=0.00841)

CRI: Ra= 72.8, avgR(1~14)= 64.5, avgR(1~15)= 64.4

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1747.14 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7317.52 Plm

Efficiency: 101.40 lmLm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.14 Plm/W

Radiant Power: 5.339 W

Pupil Factor (Kp): 1.776

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.6250

Current: 0.1250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.23W