

DOWNLIGHT

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Soporte de Fijación	120 mm
Dimensiones mm	ø125*35 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500 K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	16W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28-0.05 A
Temperatura de Operación	-5 a 40 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE




IsoLux Plot

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

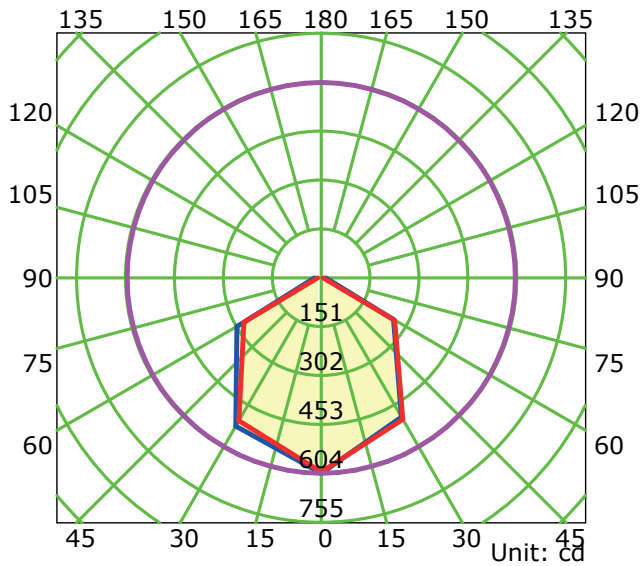

— C0-C180 — C90-C270 — G0

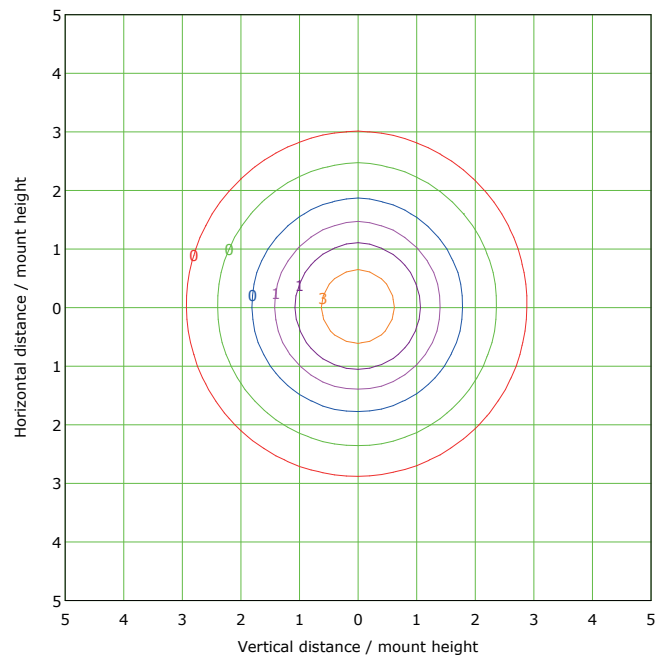


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 6 lx


(1%): 0 lx	(2%): 0 lx
(5%): 0 lx	(10%): 1 lx
(20%): 1 lx	(50%): 3 lx
(100%): 6 lx	

Características y Valores Aproximados



Illuminance at a Distance

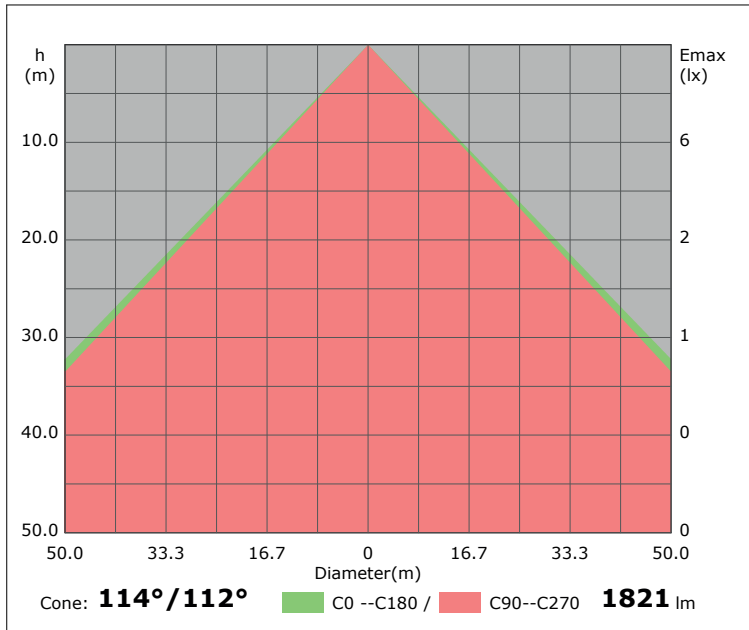

Vertical IsoLux Plot

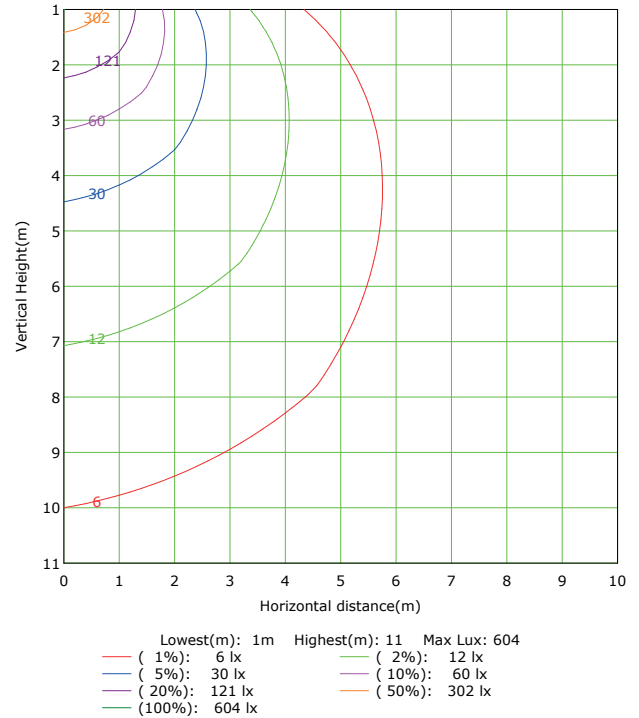

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

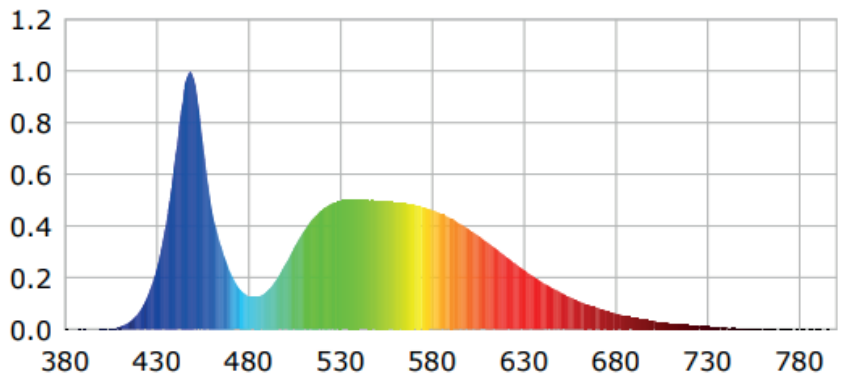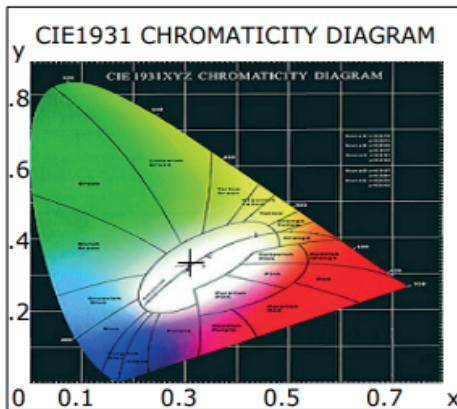

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6576K (duv=0.00841)

CRI: Ra= 72.8, avgR(1~14)= 64.5, avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1747.14 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7317.52 Plm

Efficiency: 101.40 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.14 Plm/W

Radiant Power: 5.339 W

Pupil Factor (Kp): 1.776

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.6250

Current: 0.1250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.23W