

REFLECTORES RSW

Características

Material	Al+FE
Terminado	Blanco
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	315*225*40 mm
Lúmenes	9,000Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

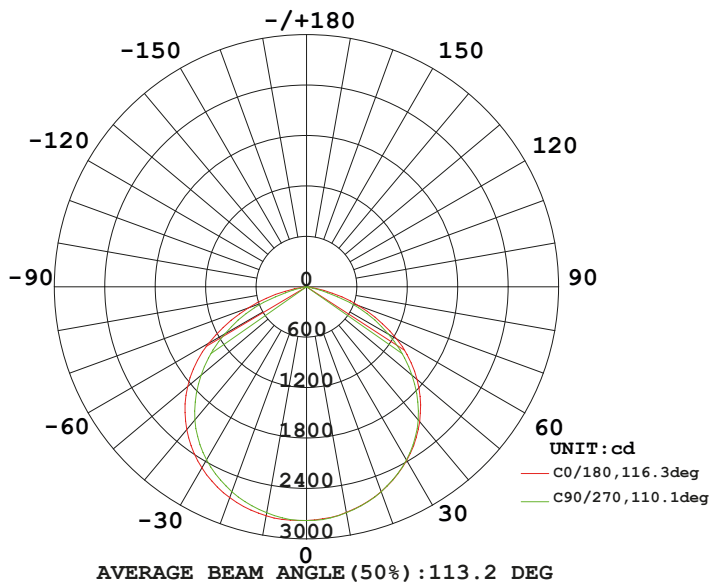

Planar Illuminance Curve


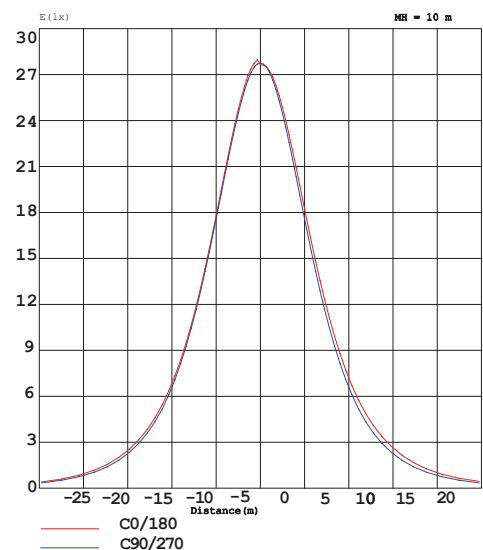


Características y Valores Aproximados

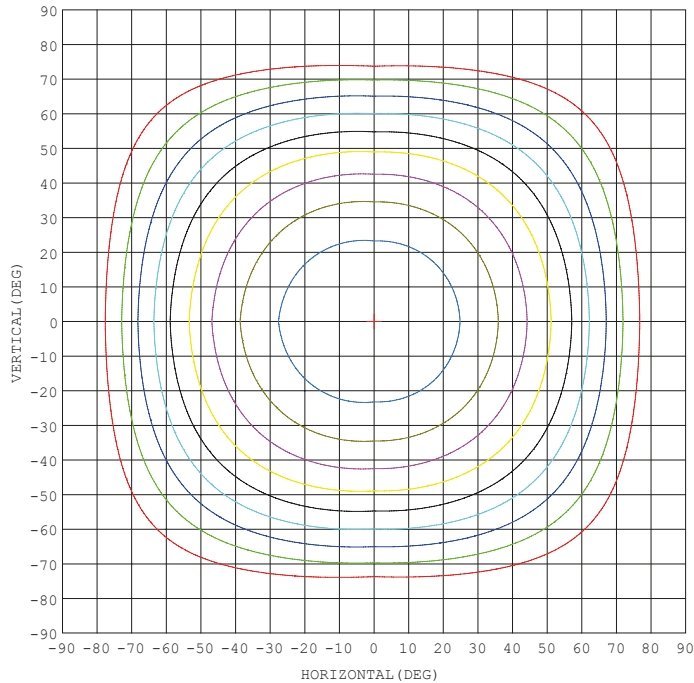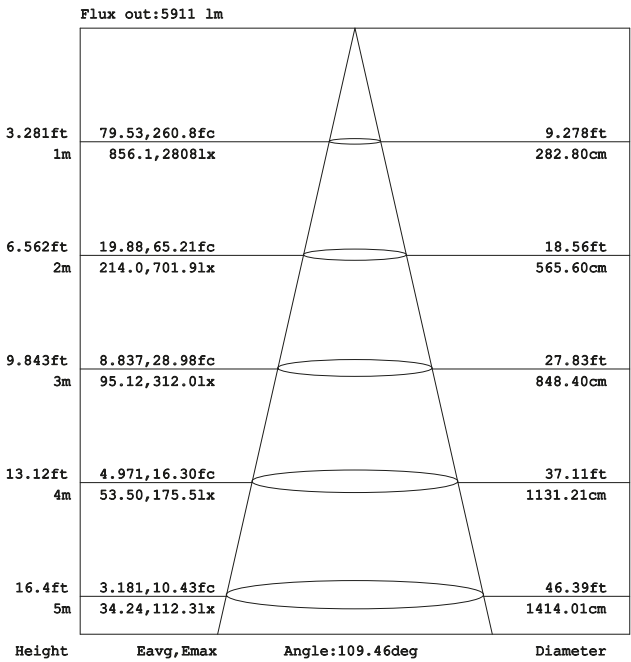

10% 280.8	40% 1123	70% 1965
20% 561.5	50% 1404	80% 2246
30% 842.3	60% 1685	90% 2527

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

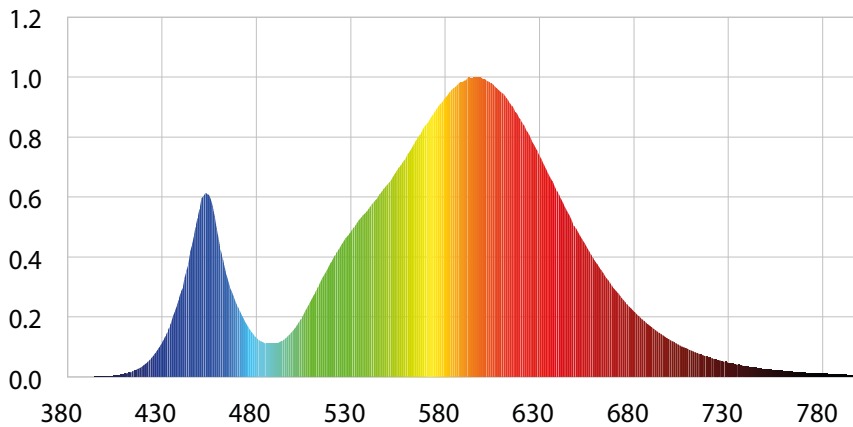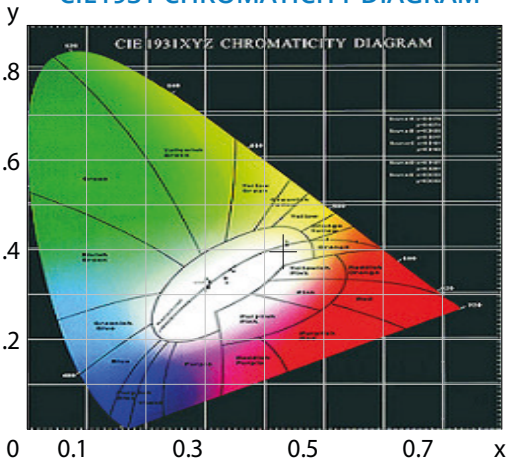

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3015K (duv=0.00269)

CRI: Ra=72.9, avgR(1~14)= 65.9, avgR(1~15)= 65.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9113.13 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 10736.34 Plm

Efficiency: 91.52Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 107.82 Plm/W

Radiant Power: 26.474 W

Pupil Factor (Kp): 1.178

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9260

Current: 0.4870A

Frequency: 60.00Hz

Power: 99.58W