



Luminario reticular para sobreponer LED

Iluminación

2.21



Aplicaciones

Ideal para oficinas, librerías, escuelas, laboratorios, showrooms, tiendas, galerías, hospitales, etc.

Características


- Cuerpo de lámina de acero.
- Pintura electrostática blanca.
- Louver de aluminio óptica europea.
- Incluye driver y cableado.

Luminario reticular para sobreponer LED


Código	W	V	Hz	K	Base	Ángulo	Im	Vida (horas)
9400971LED41	27	110-277	50/60	4 100	G5	110°	2 700	25 000
9400971LED65	27	110-277	50/60	6 500	G5	110°	2 700	25 000
9400972LED41	54	110-277	50/60	4 100	G5	110°	5 400	25 000

- Incluye driver y lámparas.


27 W



54 W



Fluorescente 42 W/LED 27 W

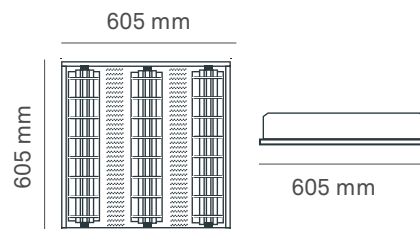

Fluorescente 84 W/ LED 54 W

