


NAUTILUS 12

Arbotante circular de 12 W basics que por su IP65 se adapta a cualquier ambiente.


Descripción:	Arbotante circular 12 W
Modelo:	NAUTILUS 12
Flujo Luminoso:	1050 lm
Temperatura de Color:	6500 K
Ángulo de Haz:	125°
IRC:	80
Eficiencia:	88 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 - 260 V~
Corriente:	0,16 - 0,10 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	12 W
Consumo de energía:	12 Wh
Factor de Potencia:	0.50
Vida media:	15 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-20 a 45 °C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP65
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	ABS y PC
Color de Cuerpo:	Blanco
Contiene:	1 pieza

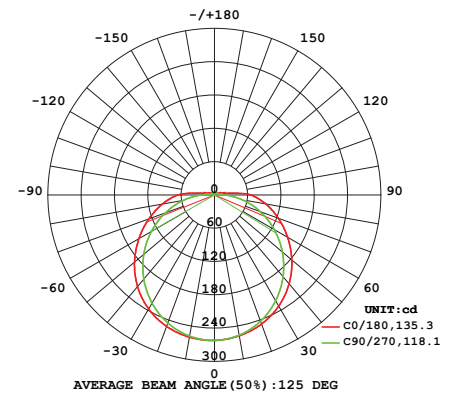

Flux out: 609.7 lm

Height	Eavg, Emax	Diameter
1m	73, 266 lx	323.61cm
2m	18, 67 lx	647.21cm
3m	8, 30 lx	970.82cm
4m	5, 17 lx	1294.42cm
5m	3, 11 lx	1618.03cm
6m	2, 7 lx	1941.63cm
7m	1.5, 5 lx	2265.24cm
8m	1, 4 lx	2588.84cm
9m	0.8, 3 lx	2912.45cm
10m	0.7, 2 lx	3236.05cm

Angle: 116.56deg

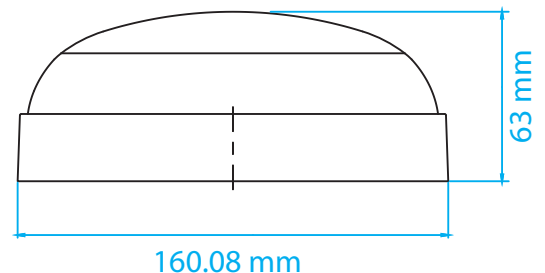

COMERCIAL



RESIDENCIAL



ÍNDICE DE PROTECCIÓN

