

**DOWNLIGHT**

**Características**

Material	AL
Terminado	Plata
Pantalla	PS/PC
Indice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø118*90*52 mm
Lúmenes	520 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

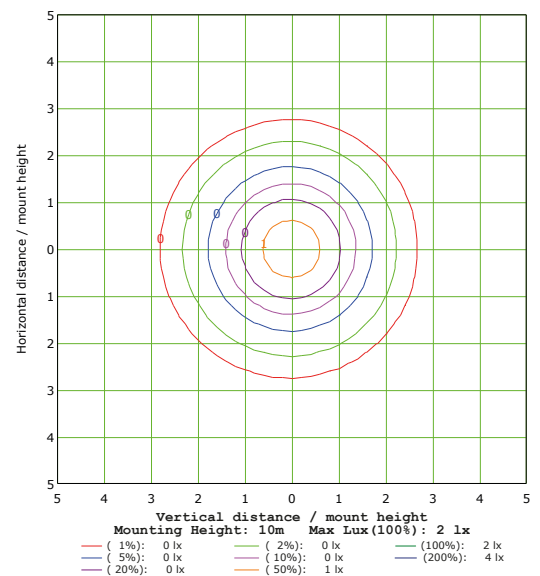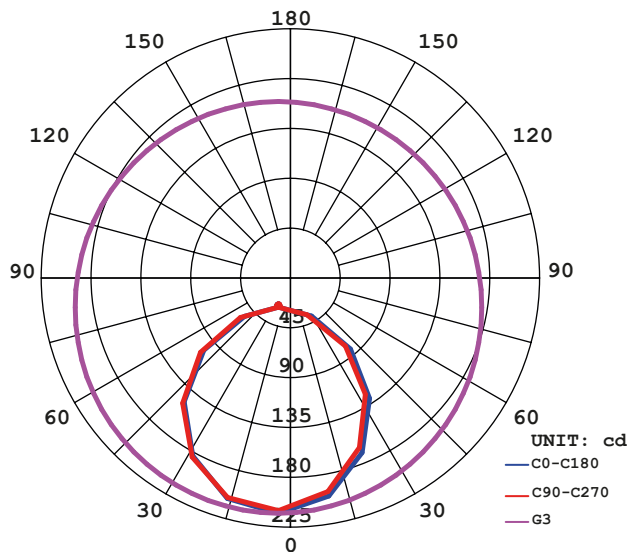

Características y Valores Aproximados

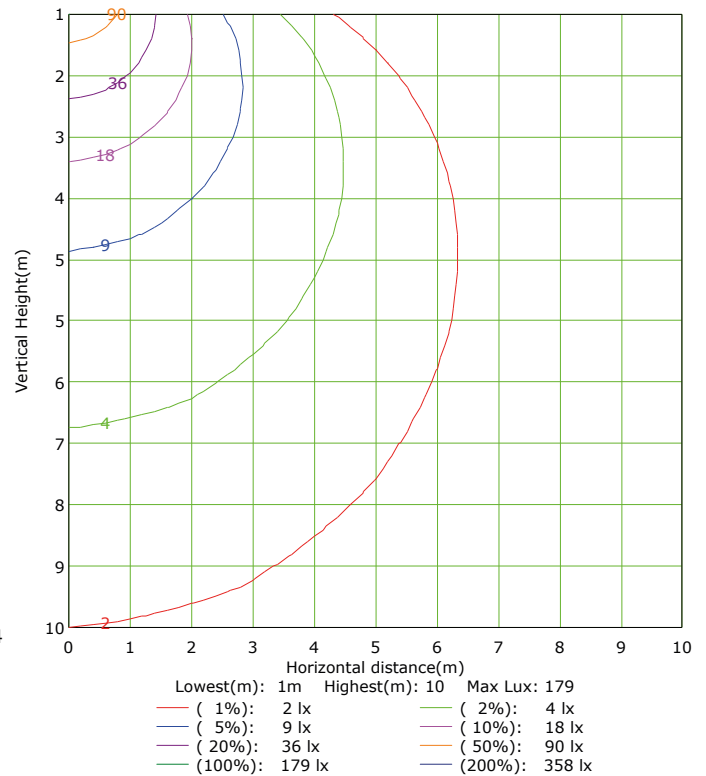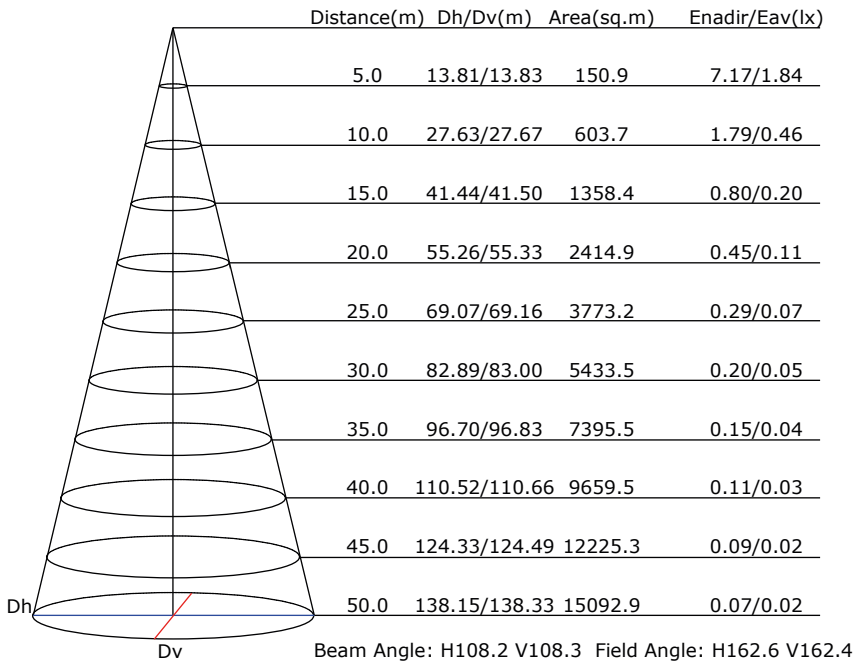

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

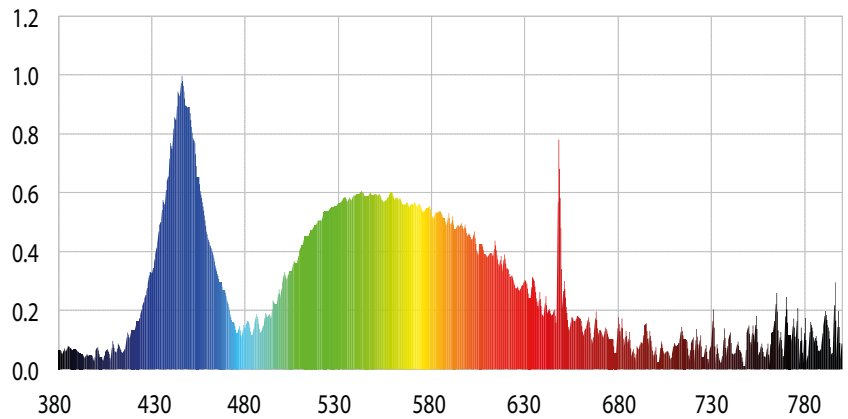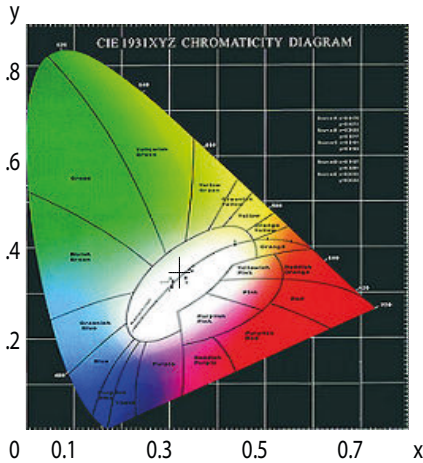

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5954K (duv=0.00895)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.4, avgR(1~15)= 62.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 549.06 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 932.36 Plm

Efficiency: 78.21Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 132.81 Plm/W

Radiant Power: 1.798 W

Pupil Factor (Kp): 1.698

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6250

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.02W