

PANELES DE LED EMPOTRABLES

Características

Material	FE+PS/PC
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	N/A
Dimensiones mm	595*595*35 mm
Lúmenes	4,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	42W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

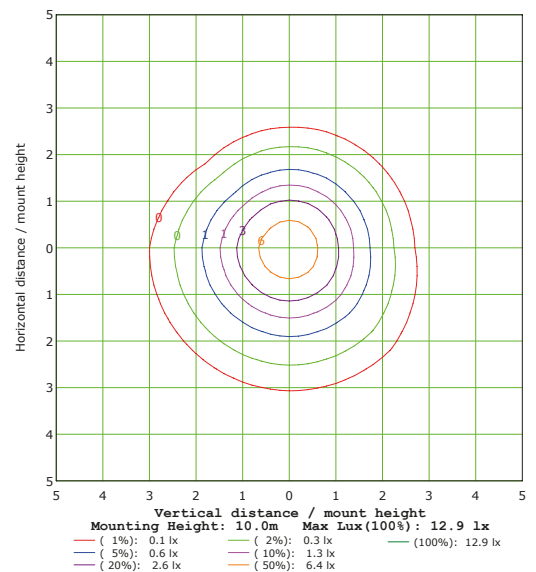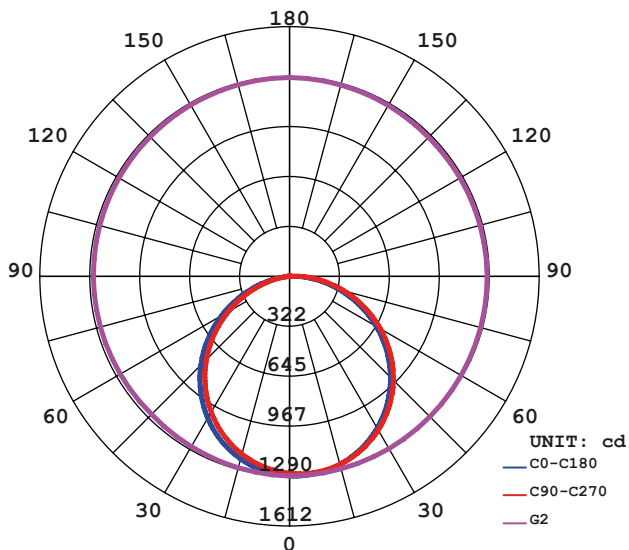

Características y Valores Aproximados

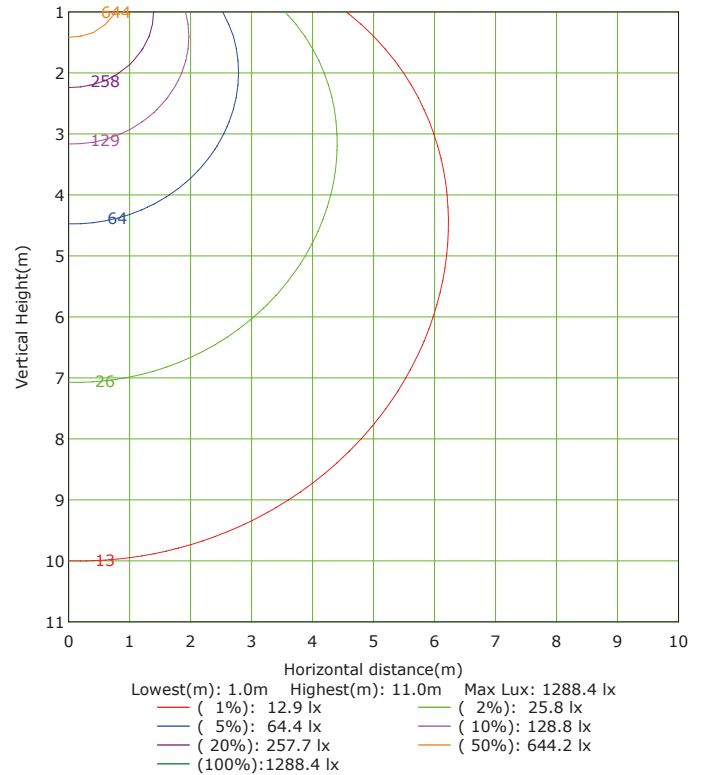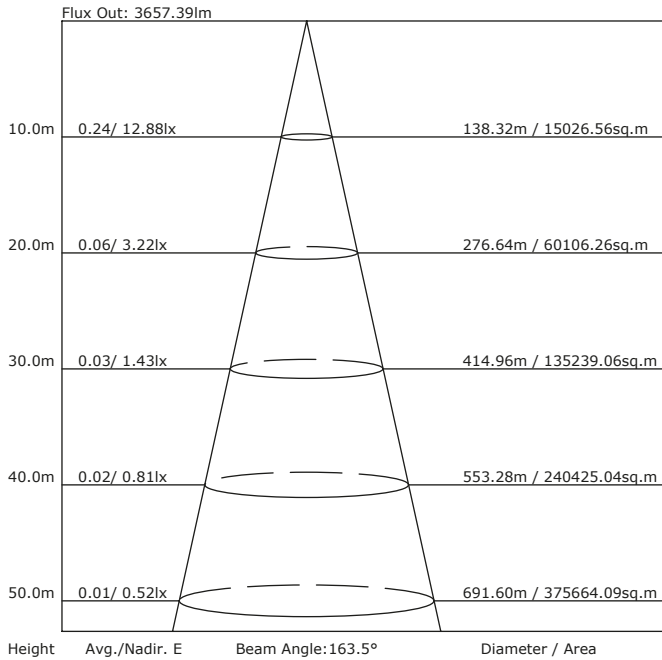

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

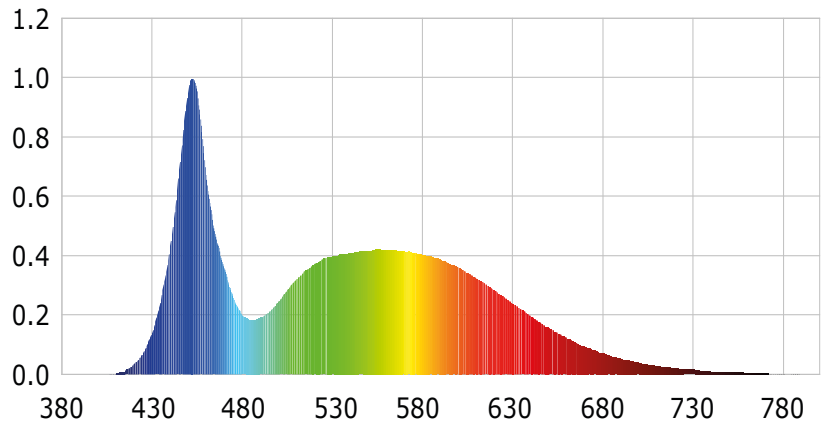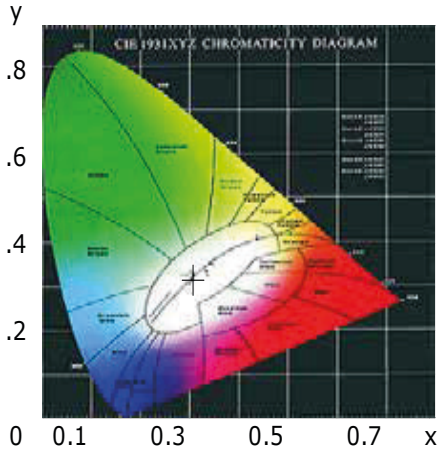

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6970K (duv=0.00024)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4122.13 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7808.81 Plm

Efficiency: 105.5Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 199.00 Plm/W

Radiant Power: 13.578 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.6470

Current: 0.4760A

Frequency: 60.00Hz

Power: 39.24W