

**TUBO INTEGRADO T8**

**Características**

Material	Al + Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	N/A
Dimensiones mm	1208*31*33 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

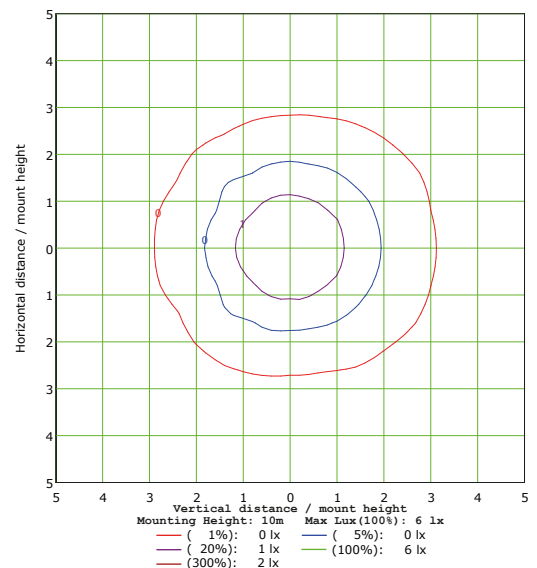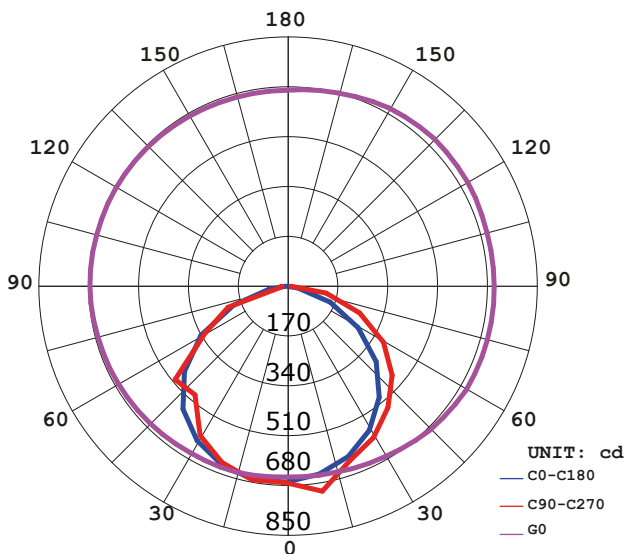

Características y Valores Aproximados

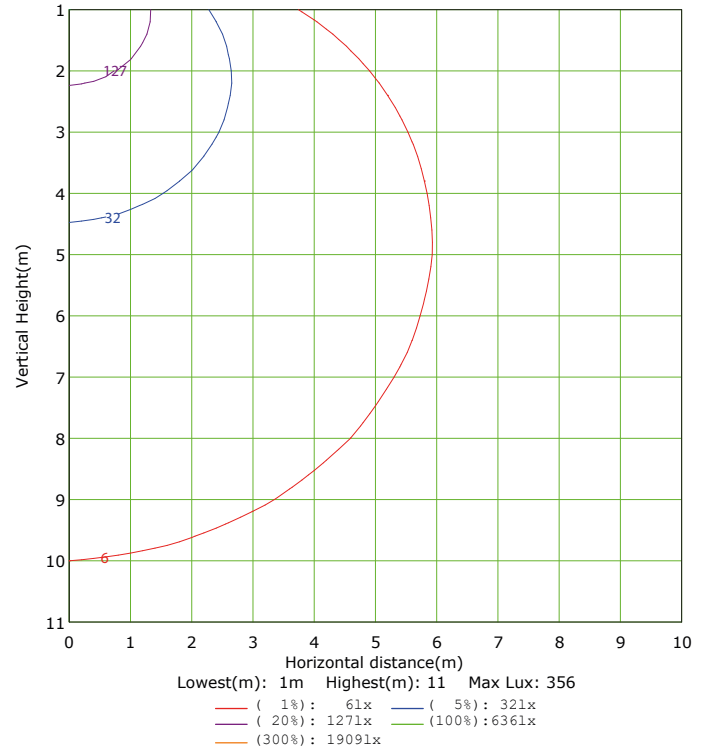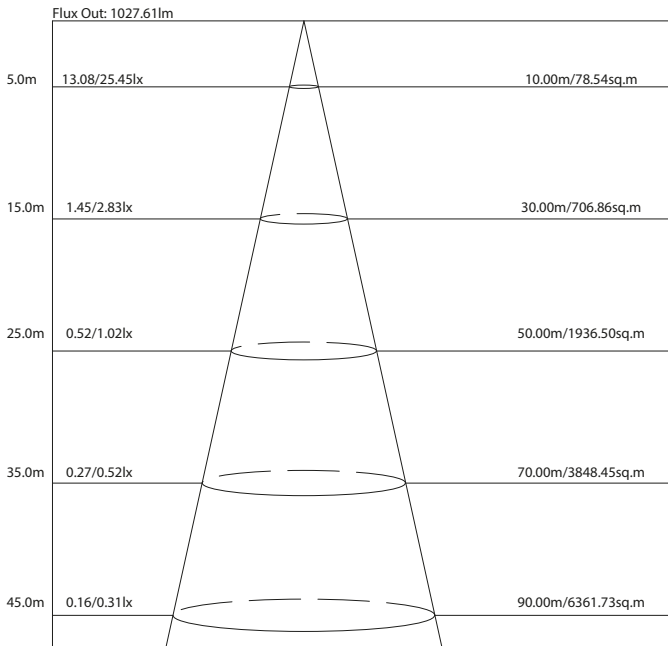

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

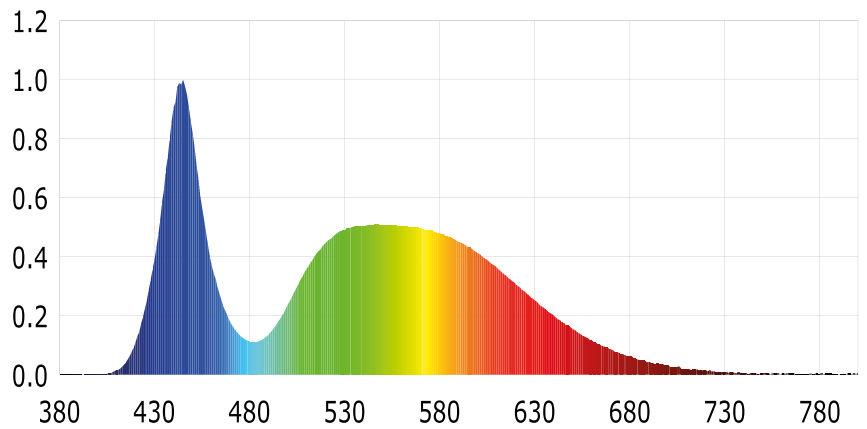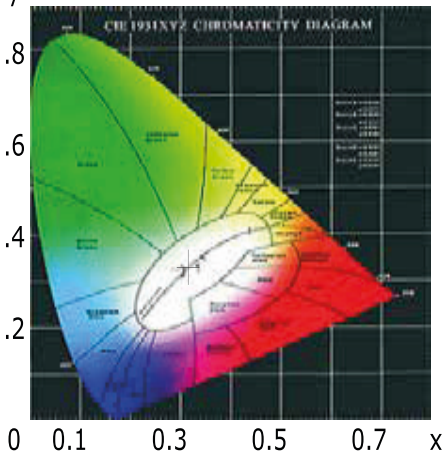

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6356K (duv=0.00307)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2029.07 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3490.93 Plm

Efficiency: 109.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.19 Plm/W

Radiant Power: 6.285 W

Pupil Factor (Kp): 1.720

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9640

Current: 0.1510A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.55W